


APV6211

Bodenablauf 150x150/50 mm mit einem senkrechten Abgang, Rost Grau, Geruchsverschluss mit Sperrwasser

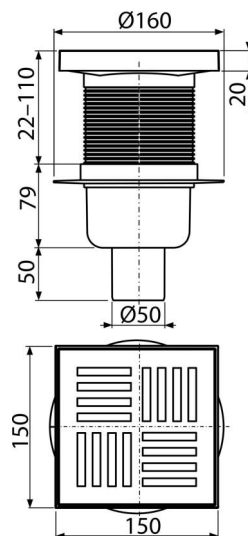

Anwendung

Für barrierefreien Zugang

Zur Entwässerung einer bodengleichen Dusche

Für Innenräume, wo eine häufige Verwendung vorausgesetzt wird, die mit einem regelmäßigen Ablauf des Wassers verbunden ist (Badezimmer)

Eigenschaften

- der Isolationskragen für die Anbindung an die Wasserdämmung des Baus
- Kompatibilität mit den Teilen von Duschrinnen inklusive des Wasser-, Trockengeruchsverschlusses und des kombinierten Geruchsverschlusses SMART
- Material: Polypropylen, gegen mechanische, chemische und thermische Beschädigung beständig
- Siphon ermöglicht die perfekte Reinhaltung, bis zum Abflussrohr
- Kunststoffgitter 143x143x20 mm
- Direkter Anschluss an Abfluss Ø50 mm
- Der Wassergeuchsverschluss verhindert ein Durchdringen von Gerüchen aus der Kanalisation
- Höhenverstellbarer Stutzen 22-110 mm

Verpackungsinhalt

- Kehle für Bodenablauf 150 x150 mm
- Kunststoffgitter - Grau
- Dichtungssatz
- Bodenablaufkörper senkrecht Ø50 mm
- Geruchsverschluss mit Sperrwasser

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
APV6211	8595580507121	0,58 8,73 159,6 kg	300x130x170 590x430x390 mm	15 240 Stk.

Die Garantien

2/6 jahre *

Normen

EN 1253

Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 151-239 mm
- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 480 Pa
- Abfallrohrleitung Ø 50 mm
- Durchfluss mit Einlaufgitter 46 l/min
- Geruchsverschluss mit Sperrwasser 51 mm