


# APV6211

Зливний трап 150×150/50 мм прямий стік, решітка сіра, гідрозатвор мокрий

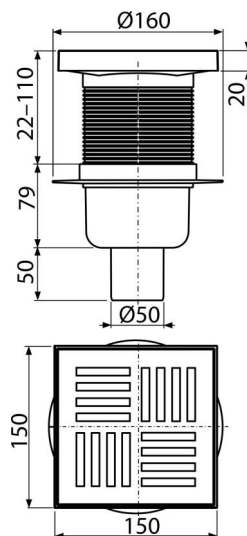

## Галузь застосування

Для безбар'єрного доступу

Для ванних кімнат і інших приміщень, де передбачається частий і регулярний

стік води в зливний трап

## Характеристика

- Ізоляційний комір для зручного монтажу гідроізоляції підлоги
- Сумісність з іншими складовими частинами зливного трапа, включно мокрого, сухого і комбінованого гідрозатвори SMART
- Матеріал: поліпропілен, стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Пластикова решітка 143×143×20 мм
- Пряме підключення до каналізаційного стоку Ø50 мм
- Мокрий гідрозатвор надійно захищає від проникнення запаху з каналізації
- Регульована по висоті горловина 22–110 мм

## Зміст комплекту

- Горловина зливного трапа 150×150 мм
- Пластикова решітка – сіра
- Комплект прокладок
- Корпус зливного трапа з прямим підключенням до стоку Ø50 мм
- Мокрий гідрозатвор

## Код замовлення, Логістична інформація

| Код     | EAN           | Вага<br>(шт   упаковка   палета) | Розміри<br>(шт   упаковка)   | Кількість<br>(упаковка   палета) |
|---------|---------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| APV6211 | 8595580507121 | 0,58   8,73   159,6 кг           | 300×130×170   590×430×390 mm | 15   240 шт                      |

Гарантії  
2/6 років \*

Властивості  
EN 1253

## Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 151–239 mm
- Опір гідрозатвора проти тиску 480 Pa
- Стічна труба 50 mm
- Швидкість стоку води 46 l/min
- Висота водяного стовпа мокрого гідрозатвора 51 mm