


# APZ2001-650

Duschrinne mit Rand für den perforierten Rost, ohne Geruchsverschluss

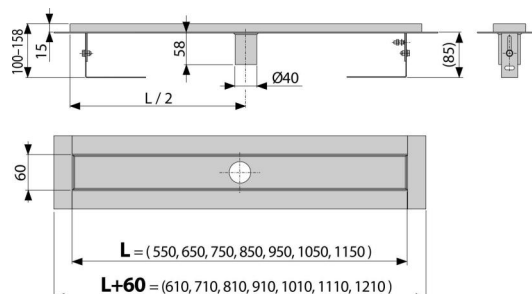

## Anwendung

- Für barrierefreien Zugang
- Für Anschluss an Zentralsiphon
- Für Bestückung in Raum oder in der Nähe von Wänden
- Für Perforierte Roste
- Für Verwendung in den Gebäuden
- Für Verwendung außerhalb den Gebäuden

## Eigenschaften

- Der Kragen und Ablauf sind mit Folie, die Wanne mit Polystyroleinlage geschützt
- Material der Duschrinne: Edelstahl 2mm AISI 304, DIN 1.4301
- Duschrinne aus rostfreiem Stahl (Material veredelt durch Beizen und Passivierung, elektrochemisches Polieren)
- Selbstklebeband für hochwertige Wasserdämmung
- Höhenverstellbar
- 25 Jahre Garantie

## Verpackungsinhalt

- Befestigungssatz - Ø6x50 2 Schrauben, 2 Dübel Ø10
- Abdeckung der Duschrinne - Polystyrol
- Schutzfolie des Kragens der Rinne
- Selbstklebeband für Wasserdämmung
- Rinne mit direktem Ablauf

## Bestellnummer, Logistische Informationen

| Code        | EAN           |        | Gewicht<br>(stück   menge   palette) | Maße<br>(stück   menge) | Verpackung<br>(menge   palette) |
|-------------|---------------|--------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| APZ2001-650 | 8595580507695 | 650 mm | 2,80   33,60   120,8 kg              | 720×135×170   mm        | 12   36 Stk.                    |

## Die Garantien

2/25 Jahre \*

## Normen

EN 1253

## Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 100-158 mm
- Minimale Betondicke 85 mm
- Abfallrohrleitung Ø 40 mm
- Durchfluss >80 l/min
- die Belastungsklasse K3 300 kg