


APZ2001-750

Caniveau de douche avec un cadre pour grille perforée, sans siphon

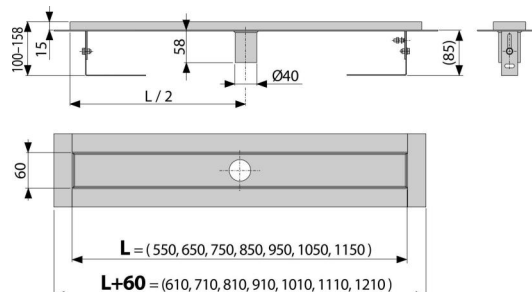

Utilisation

- Pour un accès libre de tout obstacle
- Pour raccorder un siphon central
- Installation dans l'espace ou à proximité des murs
- Pour grilles perforées
- À utiliser à l'intérieur des bâtiments
- À utiliser n à l'extérieur des bâtiments

Propriétés

- Le collier et le siphon sont protégés par un film plastique, le bac par un insert en polystyrène
- Matériau du caniveau : acier inoxydable 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Caniveau de douche monobloc en acier inoxydable (finition du matériau par décapage et passivation, polissage électrochimique)
- Ruban autocollant pour une étanchéité de qualité
- Réglable en hauteur
- Garantie 25 ans

Inclus dans l'emballage

- Kit de fixation : filetage Ø6x50 – 2 pcs, cheville Ø10 – 2 pcs
- Cache d'installation pour caniveau - polystyrène
- Film de protection du collier de caniveau
- Ruban d'étanchéité autocollant
- Caniveau à évacuation directe

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Longueur	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
APZ2001-750	8595580507718	750 mm	3,03 36,34 129,0 kg	820x135x170 825x375x830 mm	12 36 pcs

Garanties 2/25 ans * **Normes** EN 1253

Paramètres techniques

- Hauteur de construction totale 100-158 mm
- Épaisseur minimale du béton 85 mm
- Diamètre du tuyau d'évacuation 40 mm
- Débit >80 l/min
- Classe de charge K3 300 kg