


APZ2001-750

Tuš kanalicu s rubom za perforiranu rešetku, bez sifona

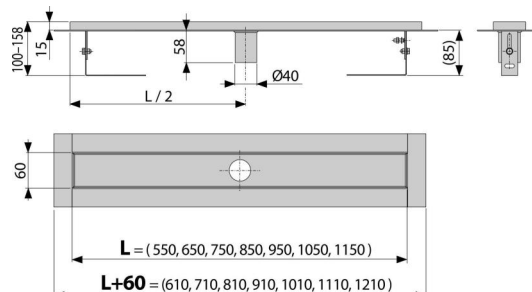

Upotreba

- Za pristup bez barijera
- Za spajanje na centralni sifon
- Za ugradnju u prostor ili blizu zidova
- Za perforirane rešetke
- Za upotrebu unutar zgrada
- Za upotrebu izvan zgrada

Značajke

- Okvir i odvod zaštićeni su folijom, a kada polistirenskim uloškom
- Materijal kanalice: nehrđajući čelik 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Kanalicu od nehrđajućeg čelika (oplemenjivanje materijala dekapiranjem i pasivacijom, elektrokemijsko poliranje)
- Samoljepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Podesiva visina
- 25 godina jamstva

Opseg isporuke

- Set za pričvršćivanje: vijak Ø6x50 – 2 kom, tipla Ø10 – 2 kom
- Instalacijski poklopac korita - polistiren
- Zaštitna folija za okvir kanalice
- Samoljepljiva hidroizolacijska traka
- Kanalicu s direktnim odvodom

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APZ2001-750	8595580507718	750 mm 3,03 36,34 129,0 kg	820x135x170 825x375x830 mm	12 36 kom

Jamstva Standardi
2/25 godina * EN 1253

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 100-158 mm
- Minimalna debljina betona 85 mm
- Promjer odvodne cijevi 40 mm
- Protok >80 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg