


APZ2001-750

ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი ბარიერებით, წყლის ჩამკეტის გარეშე

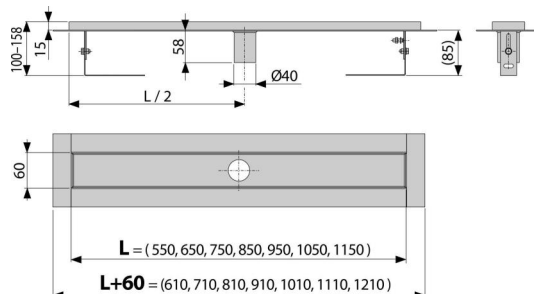

განმარტება

უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის
ცენტრალურ სივრცეში კავშირისთვის
ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპის კედელთან
უფანგავი ფოლადის პერფორირებული ბადეებისთვის
შენიშვნა: შიდა გამოყენებისთვის
გარე გამოყენებისთვის

დამახასიათებელი

- საყელო და წყლის ჩამკეტი დაცულია სპეციალური ფირით, უფრედი ბადისთვის დაცულია პოლისტიროლის ლაინერით
- ტრაპის მასალა: უფანგავი ფოლადი 2 მმ, AISI 304, DIN 1,4301
- უფანგავი ფოლადის საშაპე ტრაპი (დამუშავებულია ზედაპირულად და პასივაციის მეთოდით და ელექტროქიმიური პოლირებით)
- თვითნებადი ფირები მაღალი ხარისხის ჰიდროიზოლაციისთვის
- სიმაღლეზე რეგულირებადი
- გარანტია 25 წელი

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები: შურუბი Ø6 x 50 - 2 ცალი, დუბელი Ø10 - 2 ცალი.
- საყელოს დამცავი ფირი
- თვითნებადი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- საშაპე ტრაპი სწორი გადინების

შეკეთების ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (კალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
APZ2001-750	8595580507718 750 მმ	3,03 36,34 129,0 კგ	820x135x170 825x375x830 მმ	12 36 ცალი

გარანტია 2/25 years * ნორმები EN 1253

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 100-158 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 85 mm
- 40 mm
- წყლის ნაკადი >80 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg