


# APZ2001-850

Caniveau de douche avec un cadre pour grille perforée, sans siphon

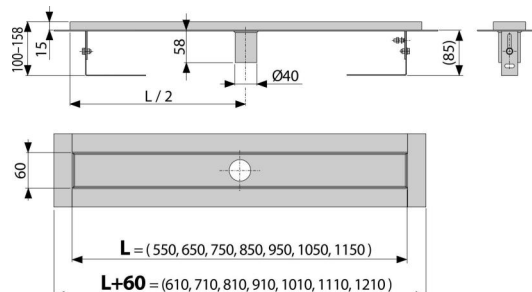

## Utilisation

- Pour un accès libre de tout obstacle
- Pour raccorder un siphon central
- Installation dans l'espace ou à proximité des murs
- Pour grilles perforées
- À utiliser à l'intérieur des bâtiments
- À utiliser n à l'extérieur des bâtiments

## Propriétés

- Le collier et le siphon sont protégés par un film plastique, le bac par un insert en polystyrène
- Matériau du caniveau : acier inoxydable 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Caniveau de douche monobloc en acier inoxydable ( finition du matériau par décapage et passivation, polissage électrochimique)
- Ruban autocollant pour une étanchéité de qualité
- Réglable en hauteur
- Garantie 25 ans

## Inclus dans l'emballage

- Kit de fixation : filetage Ø6x50 – 2 pcs, cheville Ø10 – 2 pcs
- Cache d'installation pour caniveau - polystyrène
- Film de protection du collier de caniveau
- Ruban d'étanchéité autocollant
- Caniveau à évacuation directe

## Code de commande, Informations logistiques

| Code        | EAN           | Longueur | Poids<br>(pièce   emballage   palette) | Dimension<br>(pièce   emballage) | Quantité<br>(emballage   palette) |
|-------------|---------------|----------|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| APZ2001-850 | 8595580507732 | 850 mm   | 3,30   39,59   138,8 kg                | 920x135x170   mm                 | 12   36 pcs                       |

**Garanties** 2/25 ans \* **Normes** EN 1253

## Paramètres techniques

- Hauteur de construction totale 100-158 mm
- Épaisseur minimale du béton 85 mm
- Diamètre du tuyau d'évacuation 40 mm
- Débit >80 l/min
- Classe de charge K3 300 kg