


APZ2001-850

Podlahový žlab s okrajom pre perforovaný rošt, bez zápachovej uzávery

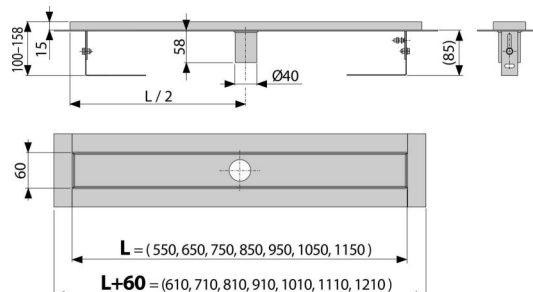

Použitie

- Pre bezbariérový prístup
- Pre napojenie na centrálny sifón
- Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien
- Pre perforované rošty
- Pre použitie vo vnútri budov
- Pre použitie vnútri budov

Vlastnosti

- Límeč a vpusť sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou
- Materiál žlabu: nerezová oceľ 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Podlahový žlab z nerezovej ocele (zušľachtenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické prečistenie)
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Výškovo nastaviteľný
- Záruka 25 rokov

Rozsah dodávky

- Fixačný set: vrt $\varnothing 6 \times 50$ mm – 2 ks, hmoždinka $\varnothing 10$ mm – 2 ks
- Inštalčný kryt koryta – polystyrén
- Ochranná fólia goliera žlabu
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Žlab s priamym odtokom

Objednací kód, Logistické informácie

Objednací kód, Logistické informácie			Hmotnosť	Rozmer	Množstvo
Kód	EAN		(kus balenie paleta)	(kus balenie)	(balenie paleta)
APZ2001-850	8595580507732	850 mm	3.30 39.59 138.8 kg	920×135×170 mm	12 36 ks

Záruky

2/25 rokov * Normy EN 1253

Technické parametre

- Celková stavebná výška 100-158 mm
- Minimálna hrúbka betónu 85 mm
- Odpadové potrubie priemer 40 mm
- Prietok >80 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg