


# APZ2001-1050

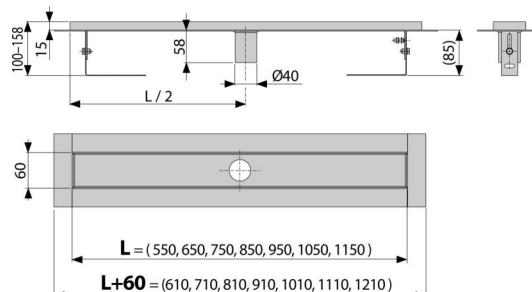

## Pielietojuma zona

Bezbarjeru piekļuve  
Pieslēgumam pie centrāla sifona  
Var atrasties telpā vai tieši pie sienas  
Perforētām nerūsējošā tērauda restēm  
Lietošanai telpās  
Lietošanai ārpus telpām

## Rekvizīti

- Apkakle un hidroaizvars aizsargāti ar ipašu foliju, dušas kanāls - ar putuplasta ieliktni
- Kanāla materiāls: nerūsējošais tērauds 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Dušas kanāls no nerūsējošā tērauda (apstrādāts ar kodināšanas, pasivēšanas metodi un elektroķīmiski pulēts)
- Pašlīmējošās lentes kvalitatīvai hidroizolācijai
- Regulējams augstums
- Garantija 25 gadi

## Komplekta saturs

- Montāžas komplekts: skrūve Ø6 x 50 - 2 gab., dībelis Ø10 - 2 gab.
- Dušas kanāla montāžas vāks - polistirols
- Apkakles aizsargplēve
- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes
- Dušas kanāls bez sifona

## Код заказа, Loģistikas informācija

| Kods                   |  | EAN               | Svars<br>(gab   kaste   paletē) | Izmēri<br>(gab   kaste) | Daudzums<br>(kaste   paletē) |
|------------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| APZ2001-1050           |  | 8595580508197     | 1050 MM                         | 3,79   45,46   156,4 кг | 1120x135x170   MM            |
| Гарантии<br>2/25 лет * |  | Normas<br>EN 1253 |                                 |                         |                              |

## Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 100-158 mm
- Minimālais betona biezums 85 mm
- 40 mm
- Ūdens notece >80 l/min
- Slodzes klase K3 300 kg