

APZ101BLACK-1450 Low

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz, fekete-matt

Alkalmazás


Akadálymentes hozzáféréshez
A korlátozott beépítési magasságú padlókhoz
A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
Perforált rozsdamentes rácsokhoz
Beltéri használatra

Jellemzők

- A gallér és a szifon védve van fóliával és a folyóka test pedig hungarocell betéttel
- A szifon anyaga: polipropilén
- Folyóka anyaga: rozsdamentes acél 2 mm AISI 304, DIN 1.4301 fekete-matt felülettel
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Rozsdamentes acél zuhanyfolyóka
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Szerelési magasság 55 mm-től
- Állítható magasság
- A magas áteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- 25 év garancia

Csomag tartalma

- Horgonyzó készlet: csavar Ø6×50 – 4 db, tiplik Ø10 – 4 db
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- A folyóka gallérjának védőfóliája
- Védőfóliák a lefolyóhoz
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Folyóka összeszerelve a szifonnal

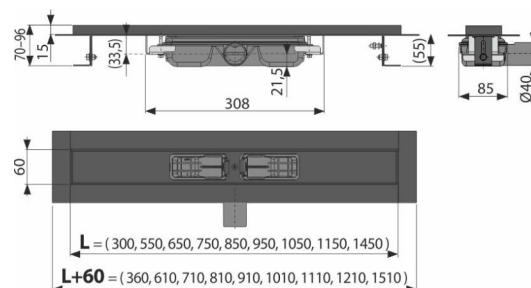

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
APZ101BLACK-1450	8595580508258	1450 mm 5,31 5,31 - kg	1520×170×135 1520×170×135 mm	1 - db

Garanciák

2/2 év *

Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 70-96 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 55 mm
- A búzzár nyomás ellenállása 575 Pa
- Szennyvízcső átmérője 40 mm
- Átfolyás 35 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg
- Búzzár 28 mm