

APZ101BLACK-300 Low

Odływ podłogowy z obramowaniem do rusztu perforowanego, czarny-mat

Zastosowanie


Do bezbarierowego przejścia
W przypadku miejsc z ograniczoną grubością betonu
Do odwadniania natrysków, na poziomie podłogi
Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
Do perforowanych rusztów ze stali nierdzewnej
Do użytku w pomieszczeniach

Cechy

- Kołnierz i wloty są chronione folią oraz wkładką styropianową
- Materiał syfonu: polipropylen
- Materiał odpływu: stal nierdzewna 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301, DIN 17240 z wykończeniem czarny -mat
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Odływ podłogowy ze stali nierdzewnej
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Syfon połączony na stałe z odpływem – 100% szczelności
- Wysokość zabudowy od 55 mm
- Z regulacją wysokości
- Duży przepływ jest możliwy dzięki syfonowi dwukomorowemu
- Gwarancja 25 lat

Zakres dostawy

- Zestaw montażowy: śruby Ø6x50 – 2 szt, 2 kołki Ø10
- Montaż pokrywy instalacyjnej- polistyren
- Folia ochronna kołnierza
- Folia ochronna wlotu do syfonu
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Odływ połączony z syfonem

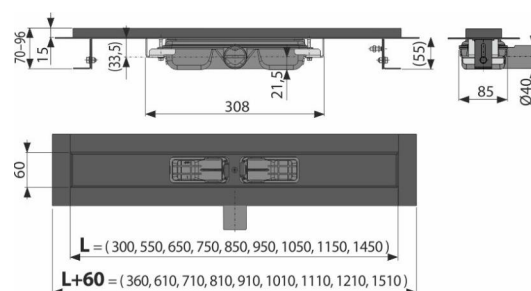

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
APZ101BLACK-300	8595580508494	300 mm 1,74 15,67 270,8 kg	385x130x175 mm	9 144 szt

Gwarancje

2/2 lat *

Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 70-96 mm
- Minimalna grubość betonu 55 mm
- Odporność syfonu na ciśnienie 575 Pa
- Rozmiar rury odpływowej 40 mm
- Przepływ 35 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg
- Syfon 28 mm