

# APZ101-300 Low

Водовідвідний жолоб з порогами для перфорованої решітки

## Галузь застосування

Для безбар'єрного доступу

Для монтажу в просторі з обмеженою висотою підлоги

Для водовідведення в душових на рівні підлоги

Може розташовуватися в просторі або безпосередньо біля стіни

Жолоби із нержавіючої сталі для перфорованої решітки


Для використання всередині приміщень

## Характеристика

- Комір і гідрозатвор захищені спеціальною плівкою, лоток для решітки захищений вкладишем з пінопласту
- Матеріал сифона: поліпропілен
- Матеріал жолоба: нержавіюча сталь 2 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Водовідвідний жолоб з нержавіючої сталі (обробленої методом травлення і пасивації, а також пройшла електрохімічне полірування)
- Самоклеючі стрічки для якісної гідроізоляції
- Сифон міцно з'єднується з жолобом – 100% водонепроникність
- Висота монтажу від 55 мм
- Регульований по висоті
- Висока швидкість стоку можлива завдяки двом камерам сифона.
- 25 років гарантія

## Зміст комплекту

- Монтажний комплект: шуруп Ø6x50 – 2 шт., Дюбель Ø10 – 2 шт.
- Монтажна кришка жолоба - полістирол
- Захисна плівка для коміра
- Захисна плівка на вхід у сифон
- Самоклеючі гідроізоляційні стрічки
- Водовідвідний жолоб з сифоном

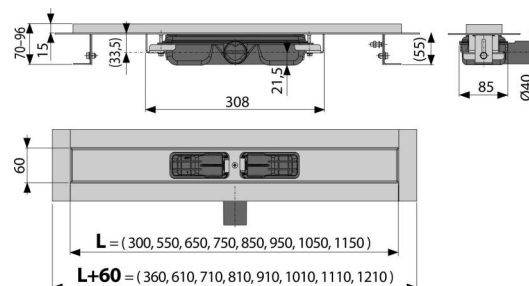

## Код замовлення, Логістична інформація

| Код        |  | EAN           | Важ                      | Розміри                 | Кількість           |            |
|------------|--|---------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|------------|
|            |  |               | (шт   упаковка   палета) | (шт   упаковка)         | (упаковка   палета) |            |
| APZ101-300 |  | 8595580510060 | 300 MM                   | 1.74   15.62   270.0 кг | 385x130x175   MM    | 9   144 шт |

## Гарантія

2/25 років \*

## Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 70-96 mm
- Мінімальна товщина бетону 55 mm
- Опір гідрозатвора проти тиску 575 Pa
- Стічна труба 40 mm
- Стік води 35 l/min
- Клас навантаження K3 300 kg
- Гідрозатвор 28 mm