


APZ2001-1150

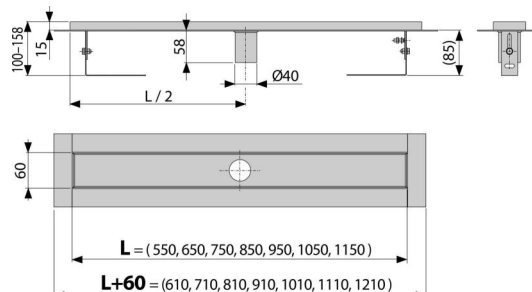

Pielietojuma zona

Bezbarjeru piekļuve
Pieslēgumam pie centrāla sifona
Var atrasties telpā vai tieši pie sienas
Perforētām nerūsējošā tērauda restēm
Lietošanai telpās
Lietošanai ārpus telpām

Rekvizīti

- Apkakle un hidroaizvars aizsargāti ar ipašu foliju, dušas kanāls - ar putuplasta ieliktni
- Kanāla materiāls: nerūsējošais tērauds 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Dušas kanāls no nerūsējošā tērauda (apstrādāts ar kodināšanas, pasivēšanas metodi un elektroķīmiski pulēts)
- Pašlīmējošās lentes kvalitatīvai hidroizolācijai
- Regulējams augstums
- Garantija 25 gadi

Komplekta saturs

- Montāžas komplekts: skrūve Ø6 x 50 - 2 gab., dībelis Ø10 - 2 gab.
- Dušas kanāla montāžas vāks - polistirols
- Apkakles aizsargplēve
- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes
- Dušas kanāls bez sifona

Код заказа, Loģistikas informācija

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
APZ2001-1150	8595580511234	1150 MM	3,99 47,90 163,7 кг	1220x135x170 MM
Гарантии 2/25 лет *	Normas EN 1253			12 36 шт

Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 100-158 mm
- Minimālais betona biezums 85 mm
- 40 mm
- Ūdens notece >80 l/min
- Slodzes klase K3 300 kg