


AVZ102-R103

Kanalica 100 mm sa plastičnim ramom i pocinčanom rešetkom B125

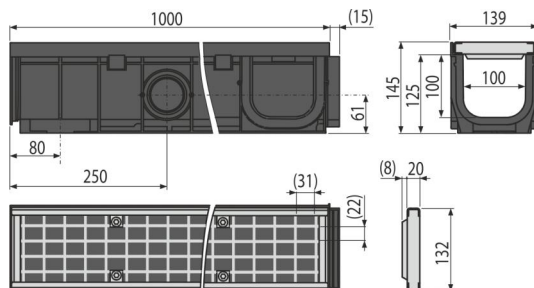

Upotreba

Za odvod iz područja s povremenim automobilskim prometom, nogostupa, pješačkih zona i sličnih površina za automobile

Značajke

- Rebra za fiksiranje u okolnom materijalu
- Bočni poklopac se može koristiti kao ulazni priključak – Ø75 mm
- Materijal s UV stabilizatorom protiv starenja, blijedenja i degradacije plastike
- Materijal: polipropilen punjen talkom otporan na mehanička, kemijska i toplinska oštećenja
- Modularni sustav – opcionalni spoj u obliku "I", "L", "T" ili "X"
- Pocinčana mrežasta rešetka – pričvršćena u kanalici pomoću četiri vijka od nehrđajućeg čelika, veličina oka 22x31 mm
- Priprema za umetanje ručica za zaključavanje
- Pripremljeno za opciju upotrebe zapora za mirise s rešetkom za hvatanje nečistoća
- Dovod vode s boka kanalice na četiri mjesta – Ø50 mm
- Sofisticirani i čvrsti mehanizam zaključavanja za jednostavno spajanje pojedinačnih kanalicu
- Robusna konstrukcija – samostojeća
- Jednostavan pristup kanalici – jednostavno čišćenje
- Vertikalni spoj na odvod Ø110 mm
- Sustav zaključavanja omogućuje jednostavno spajanje bez potrebe za dodatnim elementima

Opseg isporuke

- Vijci od nehrđajućeg čelika za pričvršćivanje rešetke u kanalici 4 kom
- Pocinčana rešetka – zavar – klasa opterećenja B125
- Tijelo kanalice s plastičnim okvirom, podupirač od nehrđajućeg čelika 2 kom

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
AVZ102-R103	8595580511432	5,33 5,33 339,9 kg	139x1015x145 1800x1200x800 mm	1 60 kom

Jamstva
2/6 godina *

Standardi
EN1433

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 145 mm
- Promjer odvodne cijevi 110 mm
- Profil protoka kanalice 95,3 cm²
- Klasa opterećenja B125 12500 kg
- Ulazni presjek pocinčane rešetke 880,6 cm²