


AVZ102-R103

Kültéri folyóka 100 mm műanyag peremmel és horganyzott ráccsal B125

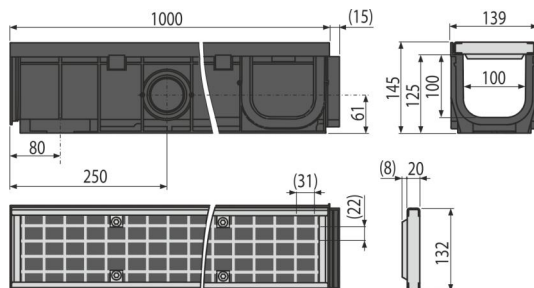

Alkalmazás

Személy autók alkalmi átjárású területek, járdák, gyalogos övezetek és ehhez hasonló területek vízelvezetéséhez

Jellemzők

- Bordázott felület a szilárd rögzítéshez
- Az oldalsó takarólap felhasználható Ø75 mm-es csatlakozó bekötéshez
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- Moduláris rendszer – "I", "L", "T" vagy "X" alakú csatlakozási lehetőség
- Horganyzott rács – a folyókában rögzítve négy rozsdamentes csavarral, méret 22x31 mm
- A rögzítő rudak behelyezését előkészítése
- A nagyobb szennyvezetékek felfogásához a ráccsal ellátott búzzár használható
- A folyóka oldaláról való vízcsatlakozás négy helyen – Ø50 mm
- Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű csatlakozásához
- Robusztus szerkezet - önhordozó
- Egyszerű hozzáférés a folyókához – könnyű tisztíthatóság
- Függőleges csatlakozás a szennyecsatornára Ø110 mm
- A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül

Csomag tartalma

- Rozsdamentes csavarok a rács rögzítéséhez a folyókában 4 db
- Horganyzott rács – hegesztett szerkezet – terhelési osztály B125
- Folyókaház műanyag kerettel, rozsdamentes merevítő 2 db

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
AVZ102-R103	8595580511432	5,33 5,33 339,9 kg	139x1015x145 1800x1200x800 mm	1 60 db

Garanciák

2/6 év *

Szabványok

EN1433

Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 145 mm
- Szennyvízelvezető cső átmérője 110 mm
- A folyóka áramlási profilja 95,3 cm²
- Terhelési osztály B125 12500 kg
- A horganyzott rács áramlási keresztmetszete 880,6 cm²