


AVZ102-R103

Spoljna kanalica 100 mm sa plastičnim ramom i pocinkovanom rešetkom B125

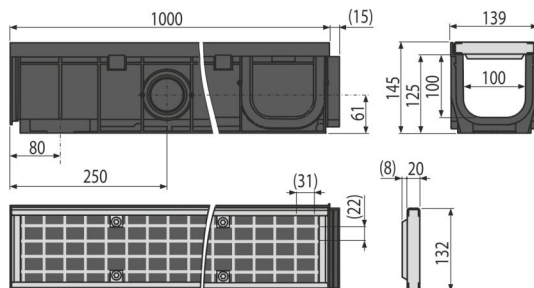

Primena

Za odvodnju površina s povremenim prolaskom automobila, trotoara, pešačkih zona i sličnih površina za putničke automobile

Karakteristike

- Brojni nabori za čvrsto pričvršćivanje za okolni materijal
- Poklopac bočnog otvora može se koristiti i kao ulazni priključak - Ø75 mm
- Materijal sa UV stabilizatorom protiv starenja, bleđenja i razgradnje plastike
- Materijal: polipropilen ispunjen talkom otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- Modularni sistem - opcionalna veza za oblikovanje oblika "I", "L", "T" ili "X"
- Pocinkovana zavarena rešetka - pričvršćena za odvod pomoću četiri vijka od nerđajućeg čelika, veličina oka 22x31 mm
- Pripremljeni prorezi za upotrebu šipki za zaključavanje za učvršćivanje odvoda u beton
- Spremno za opcionalnu upotrebu sifona za mirise sa rešetkom za sakupljanje nečistoća
- Priključak vode sa strane slivnika moguć je na četiri lokacije - Ø50 mm
- Sofisticirani i čvrsti mehanizam za zaključavanje za jednostavno povezivanje pojedinačnih slivnika
- Robusna konstrukcija - samonosiva
- Jednostavan pristup slivniku - lako se čisti
- Donji izlazni odvodni priključak Ø110 mm
- Sistem zaključavanja omogućava jednostavno povezivanje bez dodatnih elemenata!

Obim isporuke

- Vijci od nerđajućeg čelika za pričvršćivanje rešetke za odvod, 4 kom
- Pocinkovana rešetka- zavarena - klasa opterećenja B125
- Telo slivnika sa plastičnim okvirom, odstoynici od nerđajućeg čelika 2 kom

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
AVZ102-R103	8595580511432	5,33 5,33 339,9 kg	139x1015x145 1800x1200x800 mm	1 60 kom

Garancije	Norme
2/6 godina *	EN1433

Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 145 mm
- Prečnik odvodne cevi 110 mm
- Profil protoka slivnika 95,3 cm²
- Klasa opterećenja B125 12500 kg
- Ulazni presek pocinkovane rešetke 880,6 cm²