


AVZ102-R103

Дренажний канал 100 мм з пластиковою рамою та оцинкованою решіткою B125 (

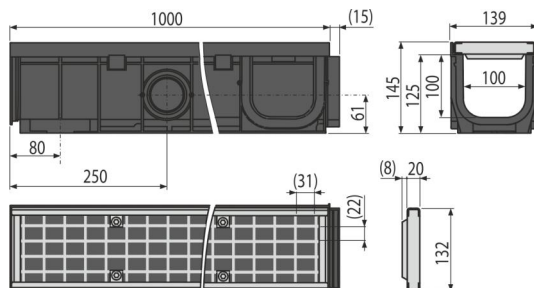

Галузь застосування

Для дренажу площ з нерегулярним рухом легкових автомобілів, тротуарів, пішохідних зон

Характеристика

- Численні ребра жорсткості для кращого зчеплення з фундаментом
- Заглушки для країв каналу можна також використовувати для підключення припливу води – Ø75 мм
- Матеріал з УФ-стабілізатором проти старіння, вицвітання і деградації пластика
- Матеріал: поліпропілен збагачений тальком, стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень
- Модульна система – можливість з'єднання каналів в формах «I», «L», «T» або «X»
- Оцинкована перфорована решітка – фіксується в жолобі чотирма гвинтами з нержавіючої сталі, розмір осередку 22×31 мм
- Отвори для установки залізної арматури
- Можливість використання гідрозатвора з решітками для уловлювання грубих нечистот
- Можливість підключення припливу води в канал відразу в чотирьох місцях – Ø50 мм
- Пропрацьований і надійний механізм замків для простого з'єднання каналів між собою
- Міцна самонесуча конструкція
- Легкий доступ до жолобу – просте очищення
- Пряме підключення до каналізаційного стоку Ø110 мм
- Механізм замків дозволяє легко з'єднувати канали між собою без додаткових елементів

Зміст комплекту

- Болти для кріплення решітки в каналі – 4 шт.
- Оцинкована решітка – зварна – клас навантаження B125
- Корпус жолоба з пластиковою рамою, установчі розпірки з нержавіючої сталі – 2 шт.

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
AVZ102-R103	8595580511432	5,33 5,33 339,9 кг	139×1015×145 1800×1200×800 мм	1 60 шт

Гарантія 2/6 років * Властивості EN1433

Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 145 mm
- Стічна труба 110 mm
- Профіль профіль жолоба 95,3 cm²
- Клас навантаження B125 12500 kg
- Вхідний переріз оцинкованої решітки 880,6 cm²