

AVZ103-R201

Caniveau d'extérieur 100 mm avec cadre métallique et grille en fonte D400

Utilisation


Pour évacuer l'eau depuis les parkings et autres espaces à usage similaire, les voies de circulation et autres voies de communication

Propriétés

- Nombreuses nervures pour une fixation solide dans le matériau
- Division facile du caniveau en deux moitiés égales
- Cadres métalliques renforçant le bord du caniveau
- Cache des flancs, il peut servir de raccord d'arrivée d'eau – Ø 75 mm
- Le matériau avec stabilisateurs UV pour éviter le vieillissement, la décoloration et la dégradation du plastique
- Matériau : polypropylène chargé de talc résistant aux dommages mécaniques, chimiques et thermiques
- Système modulaire - Raccordement en forme de «XX», «XL», «XT» ou «XX» au choix
- Préparation pour insertion des barres de verrouillage
- Préparation pour utilisation optionnelle du siphon anti-odeur avec grille de capturer les impuretés
- Arrivée d'eau latérale de la gouttière en quatre points – Ø 50 mm
- Mécanisme de verrouillage robuste de qualité pour un raccordement facile des caniveaux
- Construction robuste – autoportante
- Grille en fonte – fixée au caniveau par huit vis en inox, largeur de la fente d'entrée 11,6 mm
- Accès facile au caniveau pour nettoyage facile
- Raccord vertical de l'évacuation Ø 110 mm
- Le système de verrouillage permet un raccordement facile sans éléments supplémentaires

Inclus dans l'emballage

- Entretoises d'installation (4 pcs)
- Grille en fonte – 2x0,5 m – classe de charge D400
- Vis de fixation de la grille dans le caniveau 8 pcs
- Corps de caniveau avec cadre métallique

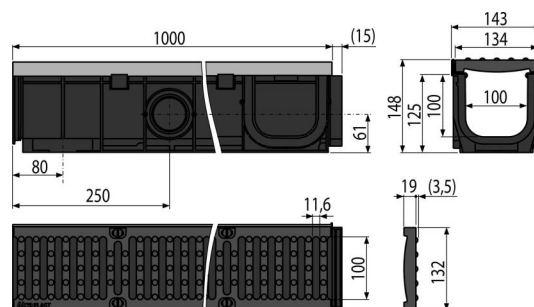

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
AVZ103-R201	8595580511456	13,44 13,44 423,1 kg	148x1015x145 920x1200x800 mm	1 30 pcs

Garanties 2/6 ans * Normes EN1433

Paramètres techniques

- Hauteur de construction totale 148 mm
- Diamètre du tuyau d'évacuation 110 mm
- Profilé d'écoulement du caniveau 95,3 cm²
- Classe de charge D400 40000 kg
- Section d'arrivée d'eau de la grille en fonte 448,3 cm²