

AVZ103-R201

Kanalica 100 mm sa metalnim ramom i lijevano željeznom rešetkom D400

Upotreba


Za odvod s parkirališta i sličnih površina, cestovnih trakova i drugih cesta

Značajke

- Rebra za fiksiranje u okolnom materijalu
- Jednostavna podjela kanalice na dvije jednake polovice
- Metalni okviri za ojačavanje ruba kanalice
- Bočni poklopac se može koristiti kao ulazni priključak – Ø75 mm
- Materijal s UV stabilizatorom protiv starenja, blijedenja i degradacije plastike
- Materijal: polipropilen punjen talkom otporan na mehanička, kemijska i toplinska oštećenja
- Modularni sustav – opcionalni spoj u obliku "I", "L", "T" ili "X"
- Priprema za umetanje ručica za zaključavanje
- Pripremljeno za opciju upotrebe zapora za mirise s rešetkom za hvatanje nečistoća
- Dovod vode s boka kanalice na četiri mjesta – Ø50 mm
- Sofisticirani i čvrsti mehanizam zaključavanja za jednostavno spajanje pojedinačnih kanalica
- Robusna konstrukcija – samostojeća
- Rešetka od lijevanog željeza - pričvršćena u kanalici pomoću osam vijaka od nehrđajućeg čelika, širina ulaznog utora 11,6 mm
- Jednostavan pristup kanalici – jednostavno čišćenje
- Vertikalni spoj na odvod Ø110 mm
- Sustav zaključavanja omogućuje jednostavno spajanje bez potrebe za dodatnim elementima

Opseg isporuke

- Podupirač za ugradnju 4 kom
- Rešetka od lijevanog željeza – 2x0,5 m – klasa opterećenja D400
- Vijci od nehrđajućeg čelika za pričvršćivanje rešetke u kanalici 8 kom
- Tijelo kanalice s metalnim okvirom

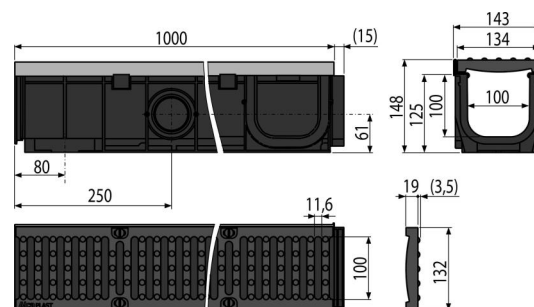

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
AVZ103-R201	8595580511456	13,44 13,44 423,1 kg	148x1015x145 920x1200x800 mm	1 30 kom

Jamstva **Standardi**
2/6 godina * EN1433

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 148 mm
- Promjer odvodne cijevi 110 mm
- Profil protoka kanalice 95,3 cm²
- Klasa opterećenja D400 40000 kg
- Ulazni presjek rešetke od lijevanog željeza 448,3 cm²