

AVZ103-R104

Kültéri folyóka 100 mm fém peremmel és horganyzott ráccsal C250

Alkalmazás



Professzionális személyautó parkolók, gyalogos övezetek, utak és járdák vízelvezetéséhez

Jellemzők

- Bordázott felület a szilárd rögzítéshez
- Fém perem a folyóka szélének megerősítéséhez
- Az oldalsó takarólap felhasználható Ø75 mm-es csatlakozó bekötéshez
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- Moduláris rendszer – "I", "L", "T" vagy "X" alakú csatlakozási lehetőség
- Horganyzott rács – a folyókában rögzítve négy rozsdamentes csavarral, méret 12x18 mm
- A rögzítő rudak behelyezésének előkészítése
- A nagyobb szennyeződések felfogásához a ráccsal ellátott búzzár használható
- A folyóka oldaláról való vízcsatlakozás négy helyen – Ø50 mm
- Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű csatlakozásához
- Robusztus szerkezet - önhordozó
- Egyszerű hozzáférés a folyókához – könnyű tisztíthatóság
- Függőleges csatlakozás a szennyacsatornára Ø110 mm
- A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül

Csomag tartalma

- Szerelési merevítő 2 db
- Rozsdamentes csavarok a rács rögzítéséhez a folyókában 4 db
- Horganyzott rács – hegesztett szerkezet – terhelési osztály C250
- Folyókaház fém kerettel

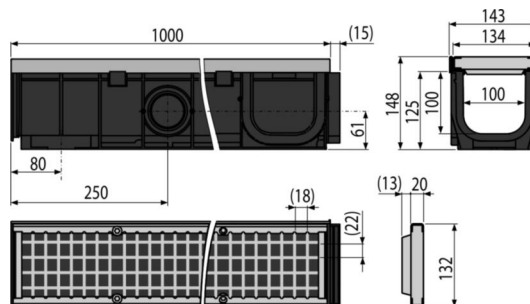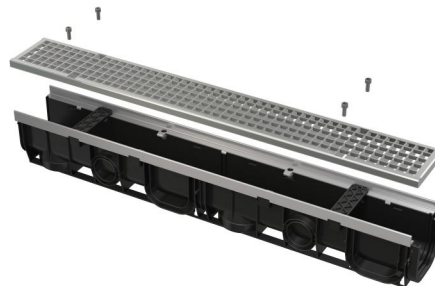

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
AVZ103-R104	8595580511685	9,32 9,32 299,7 kg	148x1015x145 1800x1200x800 mm	1 30 db

Garanciák

2/6 év *

Szabványok

EN1433

Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 148 mm
- Szennyvízelvezető cső átmérője 110 mm
- A folyóka áramlási profilja 95,3 cm²
- Terhelési osztály C250 25000 kg
- A horganyzott rács áramlási keresztmetszete 659,2 cm²