

# AVZ103-R104

სადრენაჟე არხი 100 მმ მეტალის ჩარჩოთი და მოცინკული ცხაურით C250 (

## განმარტება



დრენაჟის, რომელიც განკუთვნილია ავტომობილების სპეციალური პარკირების ადგილებისთვის, გადასასვლელი და საცალფეხო ზონებისთვის, გზების კიდეებისთვის და ტროტუარებისთვის.

## დამახასიათებელი

- მრავალჯერადი ნეკები ფუნდამენტთან უკეთესი დამაგრებისთვის
- არხის კიდეების დამზღოვება ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას წყლის ნაკადის დასაკავშირებლად - Ø75 mm
- მასალა ულტრათანადი გამოსხივების სტაბილიზატორით, ფერის დაკარგვის, პლასტიკის დაძველების და პლასტიკის დეგრადაციის საწინააღმდეგო
- მასალა: ტალკით გამდიდრებული პოლიპროპილენი, მდგრადია მექანიკური, ქიმიური და თერმული დაზიანებისადმი
- მოდულური სისტემა - «I», «L», «T» ИЛИ «X» ფორმის კანალებთან დაკავშირების შესაძლებლობა
- მოცინკული პერფორირებული ბადე - არხის კორპუსში ფიქსაცია ოთხი უფანგავი ფოლადის ჭანჭიკით, სანიაღვრე უჯრედის ზომა 12x18 მმ.
- ხერხები რკინის არმატურის ინსტალაციისთვის
- წყლის ჩამკეტის გამოყენების შესაძლებლობა უხეში ნარჩენების დამჭერი ბადით
- არხში წყლის გადინებასთან დაკავშირება ოთხ ადგილას - Ø50 მმ
- არხების მარტივად დასაკავშირებლად შექმნილი საკეტების დახვეწილი და საიმედო მექანიზმი
- ძლიერი თვითმზიდი კონსტრუქცია
- ტრაპზე იოლი ნვდომა - მარტივი წმენდა
- საკანალიზაციო მილთან პირდაპირი კავშირი Ø110 მმ
- საკეტების მექანიზმი დამატებითი ელემენტების გარეშე ერთმანეთთან აკავშირებს არხებს

## კომპლექტის შემადგენლობა

- დასაყენებელი მაკავშრებლები - 2 ცალი.
- არხში ბადის დასამაგრებელი ჭანჭიკები - 4 ცალი.
- მოცინკული ცხაური - შედუღებული - დატვირთვის კლასი C250
- მეტალის ჩარჩოიანი ტრაპის კორპუსი

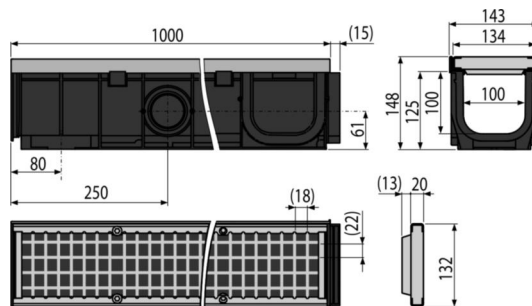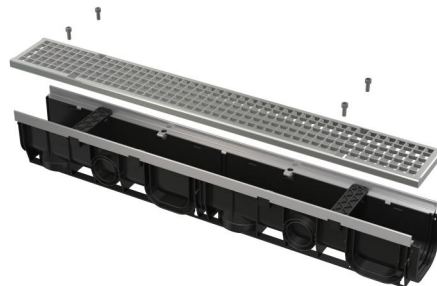

## შეკეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

| კოდი                    | EAN               | წონა<br>(კალი   შეფუთვა   პლატაზე) | ზომები<br>(კალი   შეფუთვა)      | რაოდენობა<br>(შეფუთვა   პლატა) |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| AVZ103-R104             | 8595580511685     | 9,32   9,32   299,7 კგ             | 148x1015x145   1800x1200x800 მმ | 1   30 ცალი                    |
| გარანტია<br>2/6 years * | ნორმები<br>EN1433 |                                    |                                 |                                |

## ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 148 mm
- 110 mm
- ტრაპის პროფილი 95,3 cm<sup>2</sup>
- დატვირთვის კლასი C250 25000 kg
- მოცინკული ბადის შედინება 659,2 cm<sup>2</sup>