

# AVZ103-R104

Drenāžas kanāls 100 mm, ar metāla rāmi, ar cinkotā tērauda režģi C250

## Pielietojuma zona



Specializētu autostāvvietu, gājēju zonu, sānu joslu un blakus esošo ietvju drenāžai

## Rekvizīti

- Daudzi stiprības ribas labākai saķerei ar pamatu
- Drenāžas kanāla gala noslēgu var izmantot arī ūdens ieplūdes savienošanai - Ø75 mm
- Materiāls satur UV stabilizatorus, kas novērš plastmasas novecošanu, izbalēšanu un degradāciju
- Materiāls: ar talku bagātināts polipropilēns, izturīgs pret mehāniskiem, ķīmiskiem un termiskiem bojājumiem
- Moduļu sistēma - spēja savienot kanālus formā "I", "L", "T" vai "X"
- Cinkots perforēts režģis - fiksācija kanāla korpusā ar četrām nerūsējošā tērauda skrūvēm, kanalizācijas šūnu izmērs 12x18 mm
- Caurumi noslēgarmatūras uzstādīšanai
- Iespēja izmantot hidroaizvaru ar resti rupju piemaisījumu aizturēšanai
- Iespēja pieslēgt ūdens ieplūdi kanālā uzreiz četrās vietās - Ø50 mm
- Labi pārdomāts un uzticams bloķēšanas mehānisms kanālu ērtai savienošanai viens ar otru
- Stingra pašnesošā konstrukcija
- Viegla piekļuve dušas kanālam - ērta tīrīšana
- Vertikāls pieslēgums pie kanalizācijas Ø110 mm
- Slēdzeņu mehānisms ļauj ērti savienot kanālus savā starpā bez papildu elementiem

## Komplekta saturs

- Montāžas starplikas - 2 gab.
- Skrūves režģa nostiprināšanai kanālā - 4 gab.
- Cinkots režģis - metināts - slodzes klase C250
- Kanāla korpus ar metāla rāmi

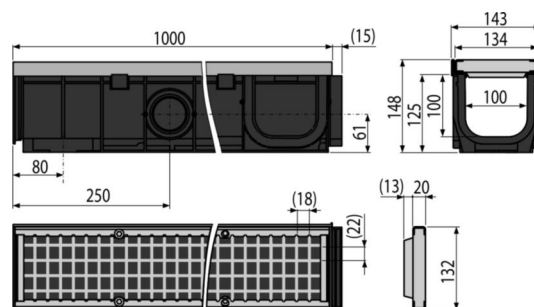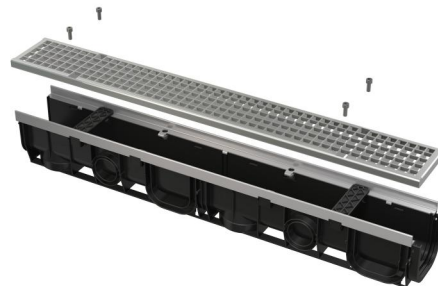

## Код заказа, Логистика информация

| Kods        | EAN           | Svars<br>(gab   kaste   paletē) | Izmēri<br>(gab   kaste)         | Daudzums<br>(kaste   paletē) |
|-------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| AVZ103-R104 | 8595580511685 | 9,32   9,32   299,7 кг          | 148x1015x145   1800x1200x800 MM | 1   30 шт                    |

|           |        |
|-----------|--------|
| Гарантии  | Normas |
| 2/6 лет * | EN1433 |

## Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 148 mm
- 110 mm
- Dušas kanāla profils 95,3 cm<sup>2</sup>
- Slodzes klase C250 25000 kg
- Cinkota tērauda režģa ieplūdes šķēsgriezums 659,2 cm<sup>2</sup>