

# APZ106-300 Professional Low

## განმარტება


უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის  
მონტაჟი სივრცეში, სადაც არის იატაკის შეზღუდული სიმაღლე  
იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშაპეებისთვის  
ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპის კედლთან  
შენობის შიდა გამოყენებისთვის

## დამახასიათებელი

- საყელო და წყლის ჩამქეტი დაცულია სპეციალური ფირით, უფრედი ბადისთვის დაცულია პოლისტიროლის ლაინერით
- სივრცის მასალები: პოლიპროპილენი
- ტრაპის მასალა: უფანგავი ფოლადი 2 მმ, AISI 304, DIN 1,4301
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სივრცე
- უფანგავი ფოლადის საშაპე ტრაპი (დამუშავებულია ზედაპირულად და პასივაციის მეთოდით და ელექტროქიმიური პოლირებით)
- თვითნებავადი ფირები მაღალი ხარისხის ჰიდროიზოლაციისთვის
- სივრცე მყარად უკავშირდება ტრაპს - 100% წყალგაუმტარობაზე
- სამონტაჟო სიმაღლე 65 მმ
- სიმაღლეზე რეგულირებადი
- ორგანოფილებიანი სივრცის წყალობით შესაძლებელია გადინების მაღალი სიჩქარის განვითარება
- გარანტია 25 წელი

## კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები: შურუბი Ø6 × 50 - 2 ცალი, დუბელი Ø10 - 2 ცალი.
- საყელოს დამცავი ფირი
- თვითნებავადი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- საშაპე ტრაპი სივრცით

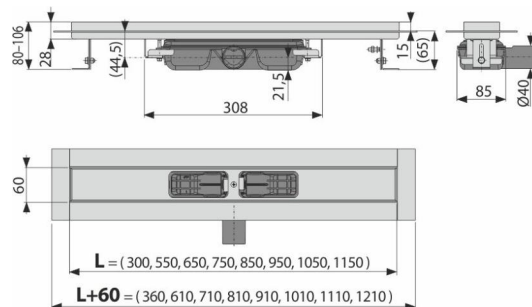

## შეკვითის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

| კოდი       | EAN           | წონა<br>(კალი   შეფუთვა   პლატაზე) | ზომები<br>(კალი   შეფუთვა) | რაოდენობა<br>(შეფუთვა   პლატა) |
|------------|---------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| APZ106-300 | 8595580511760 | 300 მმ                             | 2,00   16,01   68,0 კგ     | 385×130×175   მმ               |
|            |               |                                    |                            | 8   24 ცალი                    |

## გარანტია

2/25 years \*

## ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 80-106 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 65 mm
- წნევისთან წყლის ჩამქეტის წინაღობა 575 Pa
- 40 mm
- წყლის ნაკადი 35 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- წყლის ჩამქეტი 28 mm