

# APZ1BLACK-300

Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku, crna-mat

## Primena


- Za pristup invalidskim kolicima
- Za drenažu podnih tuševa
- Za ugradnju na otvorenom prostoru ili blizu zida prostora za tuširanje
- Za perforirane rešetke od nerđajućeg čelika
- Za unutrašnju upotrebu

## Karakteristike

- Okovratnik i sifon su zaštićeni folijom, a sam kanal umetkom od stiropora
- Materijal sifona: polipropilen
- Materijal tuš kanalice: nerđajući čelik 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301, sa završnom obradom crne mat boje
- Mehanički čisti sifon do odvodne cevi
- Mogućnost kupovine kombinovanog sifona za mirise
- Inox tuš kanalica
- Samolepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Sifon čvrsto povezan sa slivnikom - 100% hidroizolacija
- Visina ugradnje od 85 mm
- Podesiva visina
- Visoka stopa protoka se postiže sistemom sifona sa dve pregrade
- 25 godina garancije

## Obim isporuke

- Set za fiksiranje: vijci Ø6 x 50 - 2 kom, tiple Ø10 - 2 kom
- Poklopac ugradnog korita - polistiren
- Zaštitna folijska obloga za rubove slivnika i sifona za mirise
- Zaštitna folija za ulaz sifona
- Samolepljiva hidroizolaciona traka
- Tuš kanalica montirana sa sifonom za mirise

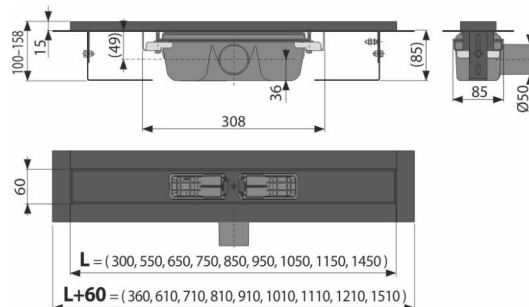

## Broj porudžbine, Logističke informacije

| Šifra         | EAN           | Težina<br>(komad   pakovanje   paleta) | Dimenzije<br>(komad   paleta) | Količina<br>(pakovanje   paleta) |
|---------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| APZ1BLACK-300 | 8595580511869 | 300 mm<br>1,86   16,73   287,7 kg      | 385x130x175   mm              | 9   144 kom                      |

**Garancije** **Norme**  
2/2 godina \* EN 1253

## Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 100-158 mm
- Minimalna debljina betona 85 mm
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 982 Pa
- Prečnik odvodne cevi 50 mm
- Brzina protoka 60-68,8 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Sifon za mirise 50 mm