

# APZ1BLACK-650

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, черный-мат

## Область применения


- Для безбарьерного доступа
- Для водоотведения в душевых на уровне пола
- Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
- Для перфорированной решетки из нержавеющей стали
- Для использования внутри помещений

## Характеристика

- Воротник и гидрозатвор защищены специальной пленкой, лоток для решетки защищен вкладышем из пенопласта
- Материал сифона: полипропилен
- Материал желоба: нержавеющая сталь 2 мм, AISI 304, DIN 1.4301 с покрытием черный-мат
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Возможность изготовления с комбинированным гидрозатвором
- Водоотводящий желоб из нержавеющей стали
- Самоклеющиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Сифон прочно соединяется с желобом – 100% водонепроницаемость
- Высота монтажа от 85 мм
- Регулируемый по высоте
- Высокая скорость стока возможна благодаря двухкамерному сифону
- Гарантия 25 лет

## Содержание комплекта

- Монтажный комплект: шуруп Ø6×50 – 2 шт., дюбель Ø10 – 2 шт.
- Монтажная крышка желоба - полистирол
- Защитная пленка для воротника
- Защитная пленка на вход в сифон
- Самоклеющиеся гидроизоляционные ленты
- Водоотводящий желоб с сифоном

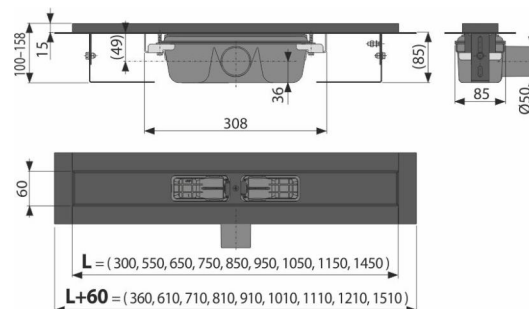

## Код заказа, Логистическая информация

| Код                   | EAN                 | Вес<br>(шт   упаковка   паллета)  | Размеры<br>(шт   упаковка) | Количество<br>(упаковка   паллета) |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| APZ1BLACK-650         | 8595580512002       | 650 MM<br>3,08   36,99   131,0 кг | 720×135×170   MM           | 12   36 шт                         |
| Гарантии<br>2/2 лет * | Свойства<br>EN 1253 |                                   |                            |                                    |

## Технические параметры

- Общая высота монтажа 100-158 mm
- Минимальная толщина бетона 85 mm
- Соппротивление гидрозатвора против давления 982 Pa
- Сточная труба 50 mm
- Сток воды 60-68,8 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Гидрозатвор 50 mm