

APZ1BLACK-750

Dušas kanāls no nerūsējošā tērauda, matēts melns

Pielietojuma zona

Bezbarjeru piekļuve

Ūdens novadīšanai dušas telpās grīdas līmenī

Var atrasties telpā vai tieši pie sienas

Perforētām nerūsējošā tērauda restēm


Lietošanai telpās

Rekvizīti

- Apkakle un hidroaizvars aizsargāti ar īpašu foliju, dušas kanāls - ar putuplasta ieliktni
- Sifona materiāls: polipropilēns
- Kanāla materiāls: nerūsējošais tērauds 2 mm, AISI 304, ar DIN 1.4301 pārklāts melns paklājs
- Viegli tīrāms sifons ar rokām līdz pat notekcaurulei
- Iespējams ražot ar kombinētu hidroaizvaru
- Pašlīmējošās lentes kvalitatīvai hidroizolācijai
- Sifons ir cieši savienots ar dušas kanālu - 100% ūdensnecaurlaidība
- Montāžas augstums no 85 mm
- Regulējams augstums
- Liels noteces ātrums iespējams pateicoties divkameru sifonam
- Garantija 25 gadi

Komplekta saturs

- Montāžas komplekts: skrūve $\varnothing 6 \times 50$ - 2 gab., dibelis $\varnothing 10$ - 2 gab.
- Dušas kanāla montāžas vāks - polistirols
- Apkakles aizsargplēve
- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes
- Dušas kanāls ar sifonu

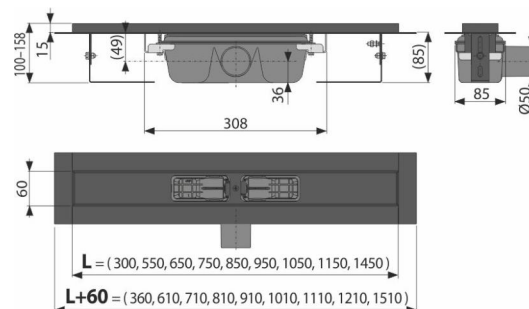

Код заказа, Loģistikas informācija

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
APZ1BLACK-750	8595580512293	750 MM 3,31 39,69 139,1 kr	820×135×170 825×375×830 MM	12 36 шт
Гарантии 2/2 лет *	Normas EN 1253			

Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 100-158 mm
- Minimālais betona biezums 85 mm
- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 982 Pa
- 50 mm
- Ūdens notece 60-68,8 l/min
- Slodzes klase K3 300 kg
- Hidroaizvars 50 mm