


AKS2

კონდენსატის დაბრუნების სიფონით DN40

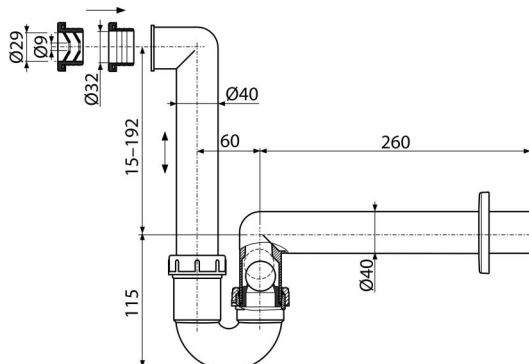

განმარტება

კონდენსატის რეზერვუარისთვის

დამახასიათებელი

- წყლის ჩამკეტი - კომბინირებული SMART ბურთით
- მასალა: პოლიპროპილენი
- კავშირი კანალიზაციის მილთან Ø40 მმ

კომპლექტის შემადგენლობა

- პლასტმასის ჩარჩო
- სიფონის კორპუსი კომბინირებული წყლის ჩამკეტით
- გადაწყვანი მანუეტი Ø40/10 მმ
- გადაწყვანი მანუეტი Ø40/32 მმ

შეკეთების ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (ცალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
AKS2	8595580514808	0,31 4,69 151,3 კგ	300×70×190 590×240×390 მმ	15 420 ცალი

გარანტია

2/3 years *

ნორმები

EN 274

ტექნიკური მახასიათებლები

- ნაკადის სიჩქარე ჩარჩოთი S687 38,4 l/min
- ნაკადის სიჩქარე ჩარჩოთი S688 3,6 l/min
- თერმული სტაბილურობა 95 °C
- წყლის ჩამკეტი 64 mm