


# APV1311

Сифон подов 105×105/50 мм със странично оттичане, неръждаема решетка, воден затвор

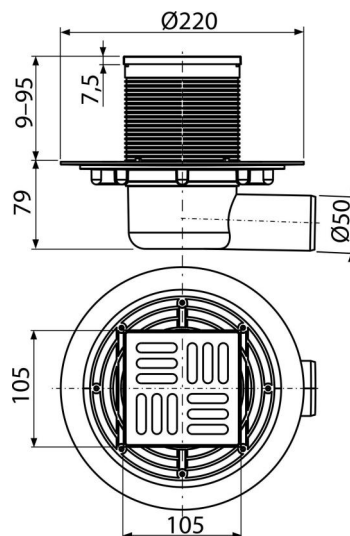

## Приложение

За достъп до инвалидни колички

За отводняване на душ пространство на нивото на пода

За вътрешен монтаж, където ще се използва често, свързано с редовното оттичане на водата в канализацията на пода (бани)

## Характеристики

- Странична връзка към канализация Ø50 мм
- Съвместимост с части за подови сифони, включително мокри, сухи и комбинирани уловители за миризми SMART
- Материал: неръждаема стомана AISI 304, DIN 1.4301
- Материал: полипропилен, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Решетка от неръждаема стомана 102 × 102 × 5 мм
- Широка изолационна яка за връзка с хидроизолационна конструкция
- Хидрозатвора предотвратява проникването на миризми от канализацията
- Регулируема по височина гърло 9–95 мм

## Обхват на доставката

- Сифонно тяло 105×105 мм
- Решетка от неръждаема стомана
- Комплект уплътнения
- Корпус на сифон Ø50 мм, страничен изход
- Воден затвор

## Продуктов код, Логистична информация

| Код     | EAN           | Тегло<br>(брой   опаковка   палет) | Размери<br>(брой   опаковка) | Количество<br>(опаковка   палет) |
|---------|---------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| APV1311 | 8595580518455 | 0,78   6,21   144,3 кг             | 230×190×230   780×245×475 мм | 8   160 бр                       |

## Гаранция

2/6 гаранция \*

## Норми

EN 1253

## Технически спецификации

- Обща монтажна височина 88-174 mm
- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 480 Pa
- Диаметър на тръбата за отпадни води 50 mm
- Поток на входната мрежа 46 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg
- Затвор против миризми 51 mm