


APV1311

ტრაპი 105x105/50 მმ გვერდითი გადინება,
უჟანგავი ფოლადის ბადე, სველი წყლის ჩამკეტი

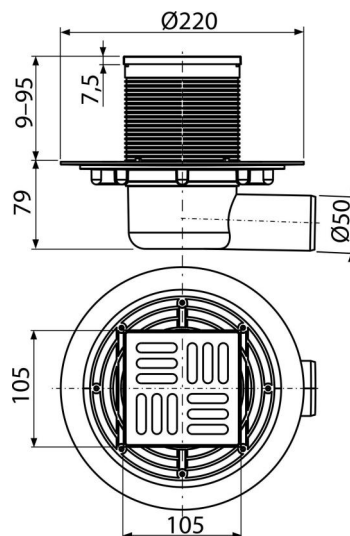

განმარტება

უზარირყო ხელმისაწვდომობისთვის
სველი წერტილებისა და სხვა ოთახებისთვის, სადაც სავარაუდოა ტრაპში წყლის
ხშირი და რეგულარული გადინება

დამახასიათებელი

- გვერდითი კავშირი კანალიზაციის მილთან Ø50 მმ
- თავსებადია ტრაპის სხვადასხვა ტიპთან, მათ შორის სველ, მშრალ და კომბინირებულ წყლის ჩამკეტებთან SMART
- მასალა: უჟანგავი ფოლადი AISI 304 , DIN 1,4301
- მასალა: პოლიპროპილენი, მდგრადია მექანიკური, ქიმიური და თერმული დაზიანების მიმართ
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სიფონი
- უჟანგავი ფოლადის ბადე 102 x 102 x 5 მმ
- ფართო საინჟინერო საცელო იატაკის პიდროიზოლაციის მოსახერხებელი მონტაჟისთვის
- სველი წყლის ჩამკეტი უსაფრთხოდ იცავს კანალიზაციიდან სუნის ამოსვლას
- საცელორის სიმაღლეზე რეგულირებადი 9-95 მმ

კომპლექტის შემადგენლობა

- ტრაპის ყელი 105 x 105 მმ
- უჟანგავი ფოლადის ბადე
- შუასადების კომპლექტი
- ტრაპის კორპუსი გვერდითი დამაკავშირებელი მილთან Ø50 მმ
- სველი წყლის ჩამკეტი

შეკეთების ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაჟი)	ზომები (ცალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატაჟი)
APV1311	8595580518455	0,78 6,21 144,3 კგ	230x190x230 780x245x475 მმ	8 160 ცალი

გარანტია
2/6 years *

ნორმები
EN 1253

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 88-174 mm
- წნეგსთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 480 Pa
- 50 mm
- წყლის ნაკადის სიჩქარე 46 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- წყლის ჩამკეტი 51 mm