


# APV1311

Podni slivnik 105×105/50 mm bočni, nerđajuća rešetka, zatvarač neugodnog mirisa

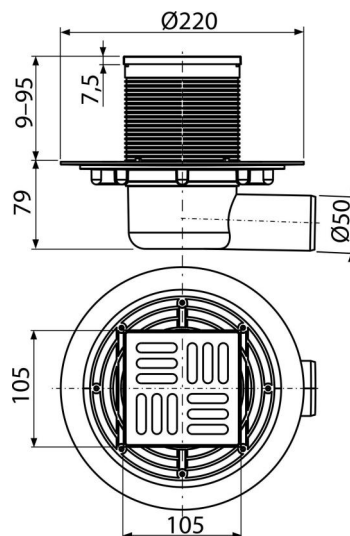

## Primena

Za pristup invalidskim kolicima  
Za dreniranje jednog tuša na nivou poda  
Za unutrašnjost, gde će biti česta upotreba povezana sa redovnim oticanjem vode  
u podni slivnik (kupačila)

## Karakteristike

- Bočna veza na odvod Ø50 mm
- Kompatibilnost s delovima podnih slivnika uključujući mokri, suvi i kombinovani sifon za mirise SMART
- Materijal: nerđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301
- Materijal: polipropilen otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Rešetka od nerđajućeg čelika 102×102×5 mm
- Široki izolacioni okovratnik za priključak na hidroizolacionu konstrukciju
- Mokri sifon za mirise sprečava prodor mirisa iz kanalizacije
- Visinski podesivo grlo 9–95 mm

## Obim isporuke

- Grlo podnog slivnika 105×105 mm
- Rešetka od nerđajućeg čelika
- Set zaptivki
- Telo podnog slivnika Ø50 mm, bočni izlaz
- Mokri sifon za mirise

## Broj porudžbine, Logističke informacije

| Šifra   | EAN           | Težina<br>(komad   pakovanje   paleta) | Dimenzije<br>(komad   paleta) | Količina<br>(pakovanje   paleta) |
|---------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| APV1311 | 8595580518455 | 0,78   6,21   144,3 kg                 | 230×190×230   780×245×475 mm  | 8   160 kom                      |

## Garancije

2/6 godina \*

## Norme

EN 1253

## Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 88-174 mm
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 480 Pa
- Prečnik odvodne cevi 50 mm
- Protok ulazne rešetke 46 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Sifon za mirise 51 mm