


APV1321

Siphon de sol 105×105/50 mm sortie latérale, grille en inox, siphon anti-odeur et clapet SMART

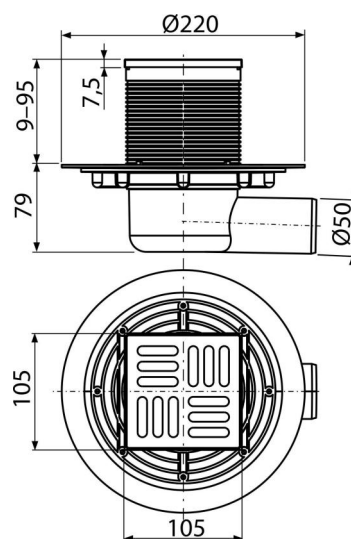

Utilisation

Pour un accès libre de tout obstacle
Pour évacuer l'eau au niveau du sol
Pour les espaces intérieurs dans lesquels une utilisation régulière du siphon n'est pas prévue (buanderies, chaufferies, caves)

Propriétés

- Raccord latéral de l'évacuation Ø 50 mm
- Bonde anti-odeur combinée SMART
- Compatible avec les pièces de siphons de sol, y compris les siphons anti-odeur combinés SMART sèches, humides et mixtes
- Matériau : acier inoxydable AISI 304, DIN 1.4301
- Matériau : polypropylène résistant aux dommages mécaniques, chimiques et thermiques
- Siphon nettoyable mécaniquement jusqu'au tube d'évacuation
- Grille en acier inoxydable 102×102×5 mm
- Large collier isolant pour raccordement à l'étanchéité du bâtiment
- La colonne d'eau et le clapet mécanique empêchent efficacement la pénétration des odeurs provenant des égouts
- Hauteur de la prise réglable en hauteur de 9–95 mm.

Inclus dans l'emballage

- Prise de siphon 105×105 mm
- Bonde anti-odeur combinée SMART
- Grille en acier inoxydable
- Jeu de joints
- Corps de siphon latéral Ø50 mm

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
APV1321	8595580518462	0,78 6,27 145,3 kg	230×190×230 780×245×475 mm	8 160 pcs

Garanties

2/6 ans *

Normes

EN 1253

Paramètres techniques

- Hauteur de construction totale 88-174 mm
- Diamètre du tuyau d'évacuation 50 mm
- Débit avec grille d'entrée 37 l/min
- Classe de charge K3 300 kg
- Siphon anti-odeur 30 mm