

APV1324

ტრაპი 105x105/50 მმ გვერდითი გადინება,
უჟანგავი ფოლადის ბადე, 2 დონის საიზოლაციო ყელი,
კომბინირებული წყლის ჩამკეტი SMART

განმარტება



უზარირყო ხელმისაწვდომობისთვის
იატაკის სიმაღლეზე წყლის გადინებისთვის
დახურული სივრცეებისთვის, სადაც არ არის მოსალოდნელი ტრაპების
რეგულარული გამოყენება (სამრეცხაოები, საქვაბები, სარდაფები)

დამახასიათებელი

- გვერდითი კავშირი კანალიზაციის მილთან Ø50 მმ
- წყლის ჩამკეტი - კომბინირებული SMART
- თავსებადია ტრაპის სხვადასხვა ტიპთან, მათ შორის სველ, მშრალ და კომბინირებულ წყლის ჩამკეტებთან SMART
- საყელო 2 დონის იზოლაციით ფილები ჩასამაგრებელში გამაგრებისთვის
- მასალა: უჟანგავი ფოლადი AISI 304 , DIN 1,4301
- მასალა: პოლიპროპილენი, მდგრადია მექანიკური, ქიმიური და თერმული დაზიანების მიმართ
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სიფონი
- უჟანგავი ფოლადის ბადე 102 x 102 x 5 მმ
- უჟანგავი ფოლადის საყელო, ჰიდროსაიზოლაციო მონწყობილობასთან უსაფრთხო კავშირისთვის
- ფართო საიზოლაციო საყელო იატაკის ჰიდროსაიზოლაციის მოსახერხებელი მონტაჟისთვის
- წყლის ბოძი და მექანიკური ჩამკეტი ეფექტურად აფერხებს კანალიზაციიდან სუნის წარმოქმნას
- რეგულირებადი საყელურის სიმაღლეზე 25-47 მმ

კომპლექტის შემადგენლობა

- ტრაპის ყელი 105 x 105 მმ
- წყლის ჩამკეტი - კომბინირებული SMART
- საყელო 2 დონის იზოლაციით, შიდა ნახევრები Ø105 მმ
- უჟანგავი ფოლადის ბადე
- უჟანგავი ფოლადის მილტუჩი + სამონტაჟო ნაკრები
- შუასადების კომპლექტი
- ტრაპის კორპუსი გვერდითი დამაკავშირებელი მილთან Ø50 მმ

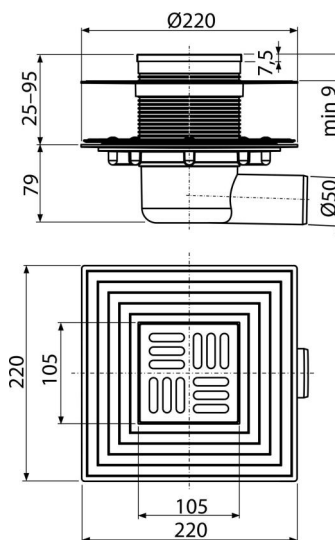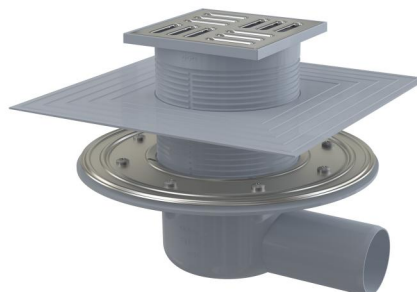

შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (ცალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
APV1324	8595580518479	1,17 9,32 169,1 კგ	355x135x235 560x380x475 მმ	8 128 ცალი

გარანტია
2/6 years *

ნორმები
EN 1253

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 88-174 mm
- 50 mm
- წყლის ნაკადის სიჩქარე 37 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- წყლის ჩამკეტი 30 mm