

# APV1324

**Kratka ściekowa 105×105/50 mm odpływ boczny, kratka nierdzewna, kołnierz nierdzewny, dwa poziomy izolacji, kombinowany syfon SMART**

## Zastosowanie



Do bezbarierowego przejścia  
Odprowadzanie wody z poziomu podłogi  
Do wnętrza, gdzie przewidujemy okresowe wykorzystanie kratki (pralnia, kotłownia, piwnice)

## Cechy

- Odpływ boczny Ø50 mm
- Syfon kombinowany SMART
- Kompatybilność z częściami do kratk ściekowych włączając syfony: mokry, suchy i SMART
- Kołnierz drugiego poziomu izolacji do połączenia z warstwą izolacyjną pod płytkami
- Materiał: stal nierdzewna AISI 304, DIN 1.4301
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Kratka ze stali nierdzewnej 102×102 mm
- Kołnierz ze stali nierdzewnej do mocowania membrany wodoszczelnej lub wodoodpornej tkaniny
- Szeroki kołnierz izolacyjny do połączenia z hydroizolacją budynku
- Mechaniczne zamknięcie i słup wody zapobiegają przenikaniu zapachów z kanalizacji
- Regulowana wysokość gardzieli 25–95 mm

## Zakres dostawy

- Gardziel kratki 105×105 mm
- Syfon kombinowany SMART
- Kołnierz 2. poziom izolacji wewnętrzny Ø105 mm
- Kratka wlotowa ze stali nierdzewnej
- Kołnierz ze stali nierdzewnej + zestaw montażowy
- Zestaw uszczelniający
- Korpus odpływ boczny Ø50 mm

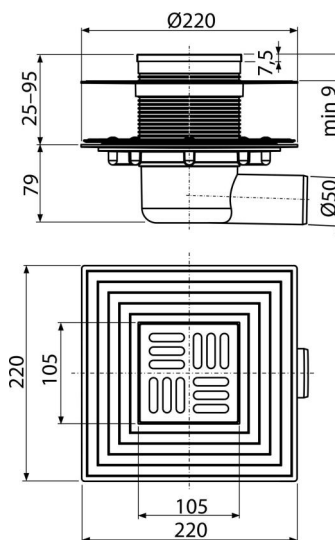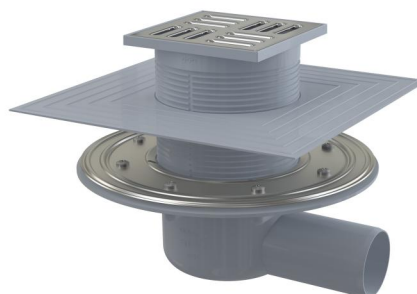

## Numer zamówienia, Informacje logistyczne

| Kod     | EAN           | Waga<br>(sztuka   pakowanie   paleta) | Wymiary<br>(sztuka   pakowanie) | Ilość<br>(pakowanie   paleta) |
|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| APV1324 | 8595580518479 | 1,17   9,32   169,1 kg                | 355×135×235   560×380×475 mm    | 8   128 szt                   |

## Gwarancje

2/6 lat \* Normy EN 1253

## Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 88-174 mm
- Rozmiar rury odpływowej 50 mm
- Przepływ z kratką wlotową 37 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg
- Syfon 30 mm