


# APV2311

Padlóösszefolyó 105×105/50/75 mm függőleges, rozsdamentes rács, vizes búzzár

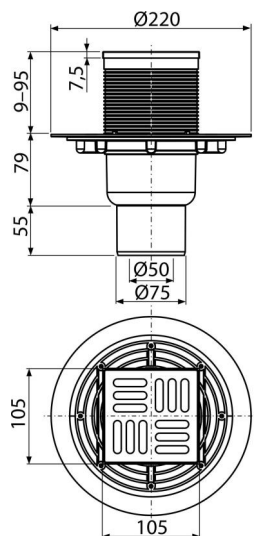

## Alkalmazás

Akadálymentes hozzáféréshez

Egy zuhanyzó vízvezetéséhez a padló szintjén

Belső terekhez, ahol valószínű a lefolyórendszer és a víz gyakori használata

(fürdőszobák)

## Jellemzők

- Kompatibilitás a padlóösszefolyók egyes részeivel beleértve a víz és száraz "SMART" búzzárt
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Rozsdamentes rács 102×102×5 mm
- Függőleges csatlakozás Ø50/75 mm
- Széles szigetelő karima az épület vízszigetelésének csatlakozásához
- A vízbúzzár megakadályozza a bűz visszaáramlását a szennyvízcsatornából
- Magasságra állítható rácstartó elem 9–95 mm

## Csomag tartalma

- rácsmagasító elem 105×105 mm
- Rozsdamentes rács
- Tömítés készlet
- A padlóösszefolyó teste vízszintes Ø50/75 mm
- Vízbúzzár

## Rendelési szám, Logisztikai információk

| Kód     | EAN           | Súly<br>(db   csomagolás   paletta) | Méret<br>(db   csomagolás)   | Mennyiség<br>(csomagolás   paletta) |
|---------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| APV2311 | 8595580518486 | 0,79   6,35   147,0 kg              | 230×190×230   780×245×475 mm | 8   160 db                          |

## Garanciák

2/6 év \*

## Szabványok

EN 1253

## Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 144-230 mm
- A búzzár nyomás ellenállása 480 Pa
- Szennyvízvezető cső átmérője 75/50 mm
- Áramlási sebesség a rácson keresztül 46 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg
- Búzzár 51 mm