


APV2311

ტრაპი 105x105/50/75 მმ გვერდითი გადინება,
უჟანგავი ფოლადის ბადე, სველი წყლის ჩამკეტი

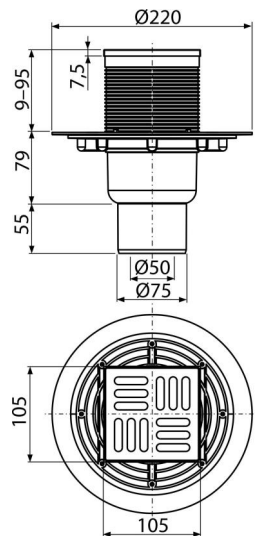

განმარტება

უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის
სველი წერტილებისა და სხვა ოთახებისთვის, სადაც სავარაუდოა ტრაპში წყლის
ხშირი და რეგულარული გადინება

დამახასიათებელი

- თავსებადია ტრაპის სხვადასხვა ტიპთან, მათ შორის სველ, მშრალ და კომბინირებულ წყლის ჩამკეტებთან SMART
- მასალა: უჟანგავი ფოლადი AISI 304 , DIN 1,4301
- მასალა: პოლიპროპილენი, მდგრადია მექანიკური, ქიმიური და თერმული დაზიანების მიმართ
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სიფონი
- უჟანგავი ფოლადის ბადე 102 x 102 x 5 მმ
- პირდაპირი კავშირი კანალიზაციის მილთან Ø50 / 75 მმ
- ფართო საინჟინერო საყვებელი იატაკის ჰიდროიზოლაციის მოსახერხებელი მონტაჟისთვის
- სველი წყლის ჩამკეტი უსაფრთხოდ იცავს კანალიზაციიდან სუნის ამოსვლას
- საყვებლის სიმაღლეზე რეგულირებადი 9-95 მმ

კომპლექტის შემადგენლობა

- ტრაპის ყელი 105 x 105 მმ
- უჟანგავი ფოლადის ბადე
- შუასადების კომპლექტი
- ტრაპის კორპუსი სწორი დამაკავშირებელი მილთან Ø50/75 mm
- სველი წყლის ჩამკეტი

შეკეთების ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაჟი)	ზომები (ცალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატაჟი)
APV2311	8595580518486	0,79 6,35 147,0 კგ	230x190x230 780x245x475 მმ	8 160 ცალი

გარანტია
2/6 years *

ნორმები
EN 1253

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 144-230 mm
- წნეგასთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 480 Pa
- 75/50 mm
- წყლის ნაკადის სიჩქარე 46 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- წყლის ჩამკეტი 51 mm