


# APV2321

Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, kombinovaná zápachová uzávěra SMART

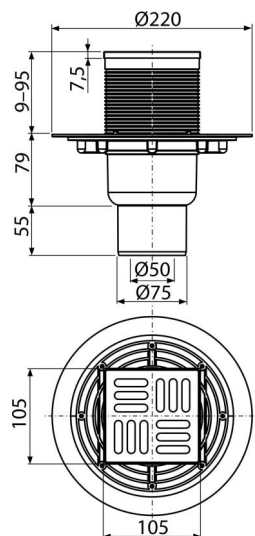

## Použití

Pro bezbariérový přístup

Pro odvodnění v úrovni podlahy

Pro vnitřní prostory, kde se neočekává pravidelné využití vpustí (prádelny, kotelny, sklepy)

## Vlastnosti

- Kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- Kompatibilita s dílci podlahových vpustí včetně vodní, suché a kombinované zápachové uzávěry SMART
- Materiál: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301
- Materiál: polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Nerezová mřížka 102×102×5 mm
- Přímé napojení na odpad Ø50/75 mm
- Široký izolační límec pro napojení na hydroizolaci stavby
- Vodní sloupec a mechanická klapka účinněji zabraňují pronikání zápachu z kanalizace
- Výškově upravitelné hrdlo 9–95 mm

## Rozsah dodávky

- Hrdlo vpustí 105×105 mm
- Kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- Nerezová mřížka
- Sada těsnění
- Tělo vpustí přímé Ø50/75 mm

## Objednací kód, Logistické informace

| Kód     | EAN           | Hmotnost<br>(kus   balení   paleta) | Rozměr<br>(kus   balení)     | Množství<br>(balení   paleta) |
|---------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| APV2321 | 8595580518493 | 0,81   6,45   148,9 kg              | 230×190×230   780×245×475 mm | 8   160 ks                    |

## Záruky

2/6 let \*

## Normy

ČSN EN 1253

## Technické parametry

- Celková stavební výška 144-230 mm
- Odpadní potrubí průměr 75/50 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou 37 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg
- Zápachová uzávěra 30 mm