


APV2321

Podni slivnik 105×105/50/75 mm izravan, nehrđajuća mrežica, kombinirani zatvarač neugodnog mirisa SMART

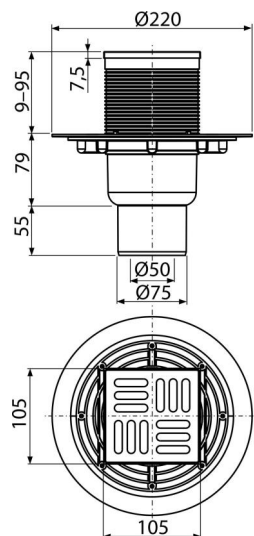

Upotreba

Za pristup bez barijera

Za odvod u razini poda

Za unutarnje prostore gdje se ne očekuje redovita upotreba odvoda (praonice, kotlovnice, podrumi)

Značajke

- SMART kombinirani zapor za mirise
- Kompatibilnost s komponentama podnih odvoda, uključujući mokre, suhe i kombinirane SMART zapore za mirise
- Materijal: nehrđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301
- Materijal: polipropilen otporan na mehanička, kemijska i toplinska oštećenja
- Sifon koji se lako mehanički čisti do odvodne cijevi
- Rešetka od nehrđajućeg čelika 102×102×5 mm
- Izravni spoj na odvod Ø50/75 mm
- Široki izolacijski okvir za spajanje s hidroizolacijom zgrade
- Vodeni stupac i mehanička zaklopka učinkovitije sprječavaju prodiranje mirisa kanalizacije
- Odvod podesiv po visini 9–95 mm

Opseg isporuke

- Podni odvod 105×105 mm
- SMART kombinirani zapor za mirise
- Rešetka od nehrđajućeg čelika
- Set brtvi
- Tijelo odvoda ravno Ø50/75 mm

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APV2321	8595580518493	0,81 6,45 148,9 kg	230×190×230 780×245×475 mm	8 160 kom

Jamstva
2/6 godina *

Standardi
EN 1253

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 144-230 mm
- Promjer odvodne cijevi 75/50 mm
- Protok s ulaznom rešetkom 37 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- zapor za mirise 30 mm