

# APV2324

Сифон подов 105×105/50/75 мм с долно оттичане, неръждаема решетка, неръждаем фланец , яка за 2-ри слой хидроизолация, комбиниран затвор SMART

## Приложение



За достъп до инвалидни колички  
За отводняванена нивото на пода  
За вътрешен монтаж, където не се очаква редовно да се използва канализацията (пералня, котелни помещения, мазета)

## Характеристики

- Комбиниран хидрозатвор SMART
- Съвместимост с части за подови сифони, включително мокри, сухи и комбиниран уловители за миризми SMART
- Яка-2-ро ниво на изолация за свързване към хидроизолационен слой под настилка
- Материал: неръждаема стомана AISI 304, DIN 1.4301
- Материал: полипропилен, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Решетка от неръждаема стомана 102 × 102 × 5 мм
- Фланец от неръждаема стомана за здраво закрепване на хидроизолационна мембрана или строителен хидроизолационен материал
- Директна връзка с канализация Ø50 / 75 мм
- Широка изолационна яка за връзка с хидроизолационна конструкция
- Водният стълб и механичният капак ефективно предотвратяват проникването на миризми от канализацията
- Регулируема по височина гърло 25–95 мм

## Обхват на доставката

- Сифонно тяло 105×105 мм
- Комбиниран хидрозатвор SMART
- Яка-2-ро ниво на изолация вътрешна Ø105 мм
- Решетка от неръждаема стомана
- Фланец от неръждаема стомана + комплект за монтаж
- Комплект уплътнения
- Дренажно тяло Ø50 / 75 мм, прав изход

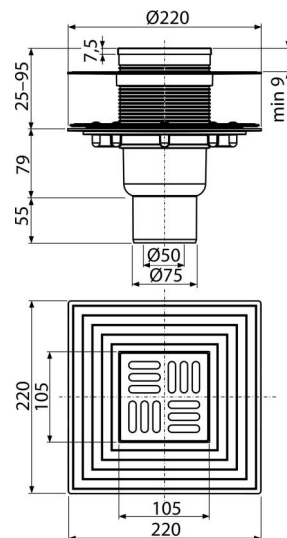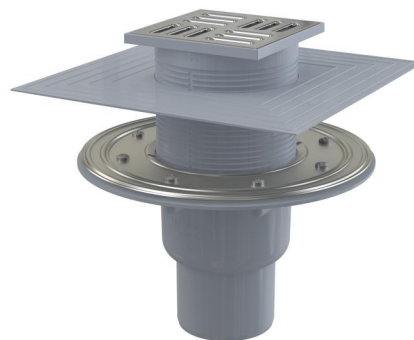

## Продуктов код, Логистична информация

| Код     | EAN           | Тегло<br>(брой   опаковка   палет) | Размери<br>(брой   опаковка) | Количество<br>(опаковка   палет) |
|---------|---------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| APV2324 | 8595580518509 | 1,14   9,14   202,9 кг             | 230×190×230   780×245×475 мм | 8   160 бр                       |

## Гаранция

2/6 гаранция \*

## Норми

EN 1253

## Технически спецификации

- Обща монтажна височина 159-229 mm
- Диаметър на тръбата за отпадни води 75/50 mm
- Поток на входната мрежа 37 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg
- Затвор против миризми 30 mm