

APV2324

Podni slivnik 105×105/50/75 mm izravan, nehrđajuća mrežica, nehrđajuća prirubnica i ovratnik 2. razine izolacije, kombinirani zatvarač neugodnog mirisa SMART

Upotreba

Za pristup bez barijera

Za odvod u razini poda



Za unutarnje prostore gdje se ne očekuje redovita upotreba odvoda (praonice rublja, kotlovnice, podrumi)

Značajke

- SMART kombinirani zapor za mirise
- Kompatibilnost s komponentama podnih odvoda, uključujući mokre, suhe i kombinirane SMART zapore za mirise
- Okvir za drugu razinu izolacije za spajanje hidroizolacijskog sloja ispod pločica
- Materijal: nehrđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301
- Materijal: polipropilen otporan na mehanička, kemijska i toplinska oštećenja
- Sifon koji se lako mehanički čisti do odvodne cijevi
- Rešetka od nehrđajućeg čelika 102×102×5 mm
- Okvir od nehrđajućeg čelika za čvrsto pričvršćivanje hidroizolacijske folije ili tkanine za hidroizolaciju zgrada
- Izravni spoj na odvod Ø50/75 mm
- Široki izolacijski okvir za spajanje s hidroizolacijom zgrade
- Vođeni stupac i mehanička zaklopka učinkovitije sprječavaju prodiranje mirisa kanalizacije
- Odvod podesiv po visini 25–95 mm

Opseg isporuke

- Podni odvod 105×105 mm
- SMART kombinirani zapor za mirise
- Okvir za drugu razinu izolacije, unutarnji Ø105 mm
- Rešetka od nehrđajućeg čelika
- Prirubnica od nehrđajućeg čelika + set za montažu
- Set brtvi
- Tijelo odvoda ravno Ø50/75 mm

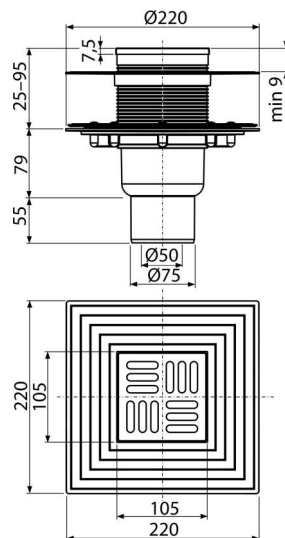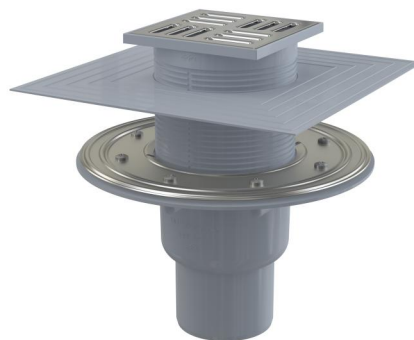

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APV2324	8595580518509	1,14 9,14 202,9 kg	230×190×230 780×245×475 mm	8 160 kom

Jamstva

2/6 godina *

Standardi

EN 1253

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 159-229 mm
- Promjer odvodne cijevi 75/50 mm
- Protok s ulaznom rešetkom 37 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- zapor za mirise 30 mm