

APV2324

ტრაპი 105x105/50/75 მმ სწორი გადინება,
უჟანგავი ფოლადის ბადე, 2 დონის საიზოლაციო ყელი,
კომბინირებული წყლის ჩამკეტი SMART

განმარტება



უზარირერო ხელმისაწვდომობისთვის
იატაკის სიმაღლეზე წყლის გადინებისთვის
დაზურული სივრცეებისთვის, სადაც არ არის მოსალოდნელი ტრაპების
რეგულარული გამოყენება (სამრეცხაოები, საქვაბები, სარდაფები)

დამახასიათებელი

- წყლის ჩამკეტი - კომბინირებული SMART
- თავსებადია ტრაპის სხვადასხვა ტიპთან, მათ შორის სველ, მშრალ და კომბინირებულ წყლის ჩამკეტებთან SMART
- საყელო 2 დონის იზოლაციით ფილები ჩასამაგრებელში გამაგრებისთვის
- მასალა: უჟანგავი ფოლადი AISI 304 , DIN 1,4301
- მასალა: პოლიპროპილენი, მდგრადია მექანიკური, ქიმიური და თერმული დაზიანების მიმართ
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სიფონი
- უჟანგავი ფოლადის ბადე 102 x 102 x 5 მმ
- უჟანგავი ფოლადის საყელო, ჰიდროსაიზოლაციო მოწყობილობასთან უსაფრთხო კავშირისთვის
- პირდაპირი კავშირი კანალიზაციის მილთან Ø50 / 75 მმ
- ფართო საიზოლაციო საყელო იატაკის ჰიდროიზოლაციის მოსაბერებელი მონტაჟისთვის
- წყლის ბოძი და მექანიკური ჩამკეტი ეფექტურად აფერხებს კანალიზაციიდან სუნის წარმოქმნას
- რეგულირებადი საყელურის სიმაღლეზე 25-47 მმ

კომპლექტის შემადგენლობა

- ტრაპის ყელი 105 x 105 მმ
- წყლის ჩამკეტი - კომბინირებული SMART
- საყელო 2 დონის იზოლაციით, შიდა ნახერტი Ø105 მმ
- უჟანგავი ფოლადის ბადე
- უჟანგავი ფოლადის მილტუჩი + სამონტაჟო ნაკრები
- შუასადების კომპლექტი
- ტრაპის კორპუსი სწორი დამაკავშირებელი მილთან Ø50/75 mm

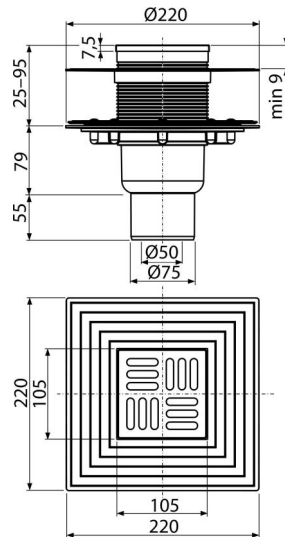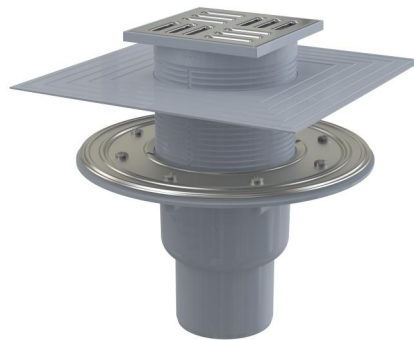

შეკეთების ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (წალი შეფუთვა პლატაჟი)	ზომები (წალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატაჟი)
APV2324	8595580518509	1,14 9,14 202,9 კგ	230x190x230 780x245x475 მმ	8 160 ცალი

გარანტია
2/6 years *

ნორმები
EN 1253

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 159-229 mm
- 75/50 mm
- წყლის ნაკადის სიჩქარე 37 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- წყლის ჩამკეტი 30 mm