

# APV2324

**Зливний трап 105×105/50/75 мм прямий стік, решітка з нержавіючої сталі, фланець з нержавіючої сталі, комір ізоляції 2-го рівня, гідрозатвор комбінований SMART**

## Галузь застосування



Для безбар'єрного доступу  
Для водовідведення на рівні підлоги  
Для внутрішніх приміщень, де не очікується регулярне використання зливного трапа (пральні, котельні, підвали)

## Характеристика

- Гідрозатвор – комбінований SMART
- Сумісність з іншими складовими частинами зливного трапа, включно мокрого, сухого і комбінованого гідрозатвори SMART
- Комір з 2-х рівневої ізоляцією для армування стяжки під плиткою
- Матеріал: нержавіюча сталь AISI 304, DIN 1.4301
- Матеріал: поліпропілен, стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Решітка з нержавіючої сталі 102×102×5 мм
- Комір з нержавіючої сталі для надійного з'єднання з гідроізоляцією укладального типу
- Пряме підключення до каналізаційного стоку Ø50/75 мм
- Широкий ізоляційний комір для зручного монтажу гідроізоляції підлоги
- Водяний стовп і механічна заслінка ефективно перешкоджають проникненню неприємного запаху з каналізації
- Регульована по висоті горловина 25–95 мм

## Зміст комплекту

- Горловина зливного трапа 105×105 мм
- Гідрозатвор – комбінований SMART
- Комір з 2-х рівневої ізоляцією, внутрішній отвір Ø105 мм
- Кошик із нержавіючої сталі
- Фланець з нержавіючої сталі + монтажний набір
- Комплект прокладок
- Корпус зливного трапа з прямим підключенням до стоку Ø50/75 мм

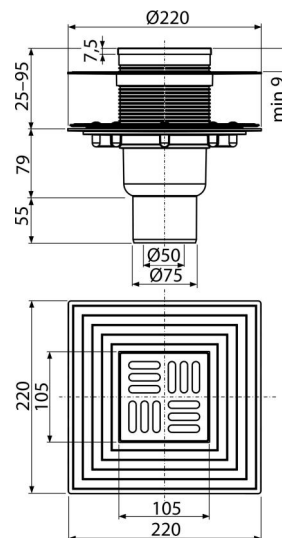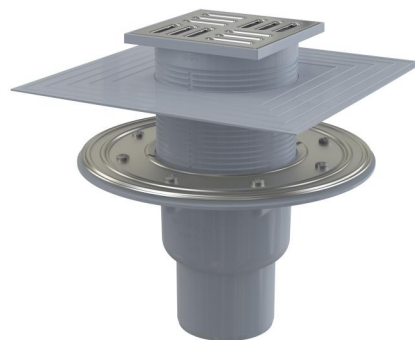

## Код замовлення, Логістична інформація

| Код     | EAN           | Вага<br>(шт   упаковка   палета) | Розміри<br>(шт   упаковка)   | Кількість<br>(упаковка   палета) |
|---------|---------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| APV2324 | 8595580518509 | 1,14   9,14   202,9 кг           | 230×190×230   780×245×475 mm | 8   160 шт                       |

Гарантія 2/6 років \* Властивості EN 1253

## Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 159-229 mm
- Стічна труба 75/50 mm
- Швидкість стоку води 37 l/min
- Клас навантаження K3 300 kg
- Гідрозатвор 30 mm