

APV3344

Bodenablauf 105×105/50/75 mm mit einem waagrechten Abgang, Edelstahl Rost, Edelstahl-Dichtungflansch und Manschette-2. Abdichtung, Geruchsverschluss mit Sperrwasser und mit Klappe

Anwendung


Für barrierefreien Zugang
Zur Entwässerung einer bodengleichen Dusche
Für Außenräume, wo eine Senkung der Temperaturen unter den Gefrierpunkt möglich ist – trockener Geruchsverschluss
Für innere Räume, wo eine häufige Verwendung vorausgesetzt wird, die mit einem regelmäßigen Ablauf des Wassers verbunden ist (Badezimmer) – Wasser-Geruchsverschluss

Eigenschaften

- Seitlicher Anschluss an einen Ablauf Ø75/50 mm
- Kompatibilität mit den Teilen von Duschrinnen inklusive des Wasser-, Trockengeruchsverschlusses und des kombinierten Geruchsverschlusses SMART
- Kragen der 2. Isolationsstufe zur Anbindung der Isolationsschicht unter dem Fußbodenbelag
- Material: rostfreier Stahl AISI 304, DIN 1.4301
- Material: Polypropylen, gegen mechanische, chemische und thermische Beschädigung beständig
- Siphon ermöglicht die perfekte Reinhaltung, bis zum Abflussrohr
- Gitter aus Edelstahl 102×102×5 mm
- Rostfreier Kragen für feste Befestigung der Bahn oder des Gewebes für Wasserdämmung des Baus
- Breiter Isolationskragen für Anbindung an Wasserdämmung des Baus
- Optionale Verwendung des trockenen oder Wasser-Geruchsverschlusses
- Höhenverstellbarer Stutzen 25-95 mm
- Die Geruchsverschlüsse verhindern ein Durchdringen von Gerüchen aus der Kanalisation

Verpackungsinhalt

- Bodenablauf Aufsatz 105×105 mm
- Kragen der 2. Isolationsstufe innen Ø105 mm
- Gitter - Edelstahl
- Dichtungflansch aus Edelstahl + Montageset
- Dichtungssatz
- Trockener Geruchsverschluss
- Bodenablaufkörper waagrecht Ø50/75 mm
- Geruchsverschluss mit Sperrwasser

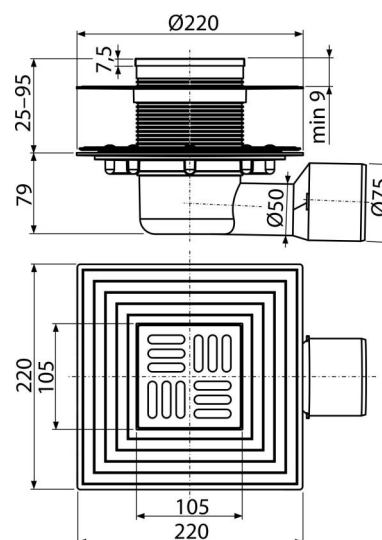

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
APV3344	8595580518516	1,25 9,96 179,4 kg	355×135×235 560×380×475 mm	8 128 Stk.

Die Garantien

2/6 Jahre *

Normen

EN 1253

Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 104-174 mm
- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 480 Pa
- Abfallrohrleitung Ø 75/50 mm
- Durchfluss mit Einlaufgitter (trockener Geruchsverschluss) 62 l/min
- Durchfluss mit Einlaufgitter (Wasser-Geruchsverschluss) 46 l/min
- die Belastungsklasse K3 300 kg
- Geruchsverschluss mit Sperrwasser 51 mm