

APV3344

Siphon de sol 105×105/50/75 mm sortie latérale, grille inox, bride en inox, collier d'isolation de 2ème niveau, siphon anti-odeur et clapet

Utilisation


Pour un accès libre de tout obstacle
 Pour évacuer une douche au niveau du sol
 Pour espaces extérieurs où les températures peuvent descendre en dessous de zéro – siphon anti-odeur
 Pour les espaces intérieurs dans lesquels une utilisation fréquente associée à une évacuation régulière de l'eau dans le siphon est prévue (salles de bains) – piège à odeurs d'eau

Propriétés

- Raccord latéral de l'évacuation Ø 75/50 mm
- Compatible avec les pièces de siphons de sol, y compris les siphons anti-odeur combinés SMART sèches, humides et mixtes
- Collier niveau d'isolation 2 pour relier la couche d'étanchéité sous le carrelage
- Matériau : acier inoxydable AISI 304, DIN 1.4301
- Matériau : polypropylène résistant aux dommages mécaniques, chimiques et thermiques
- Siphon nettoyable mécaniquement jusqu'au tube d'évacuation
- Grille en acier inoxydable 102×102×5 mm
- Collier en acier inoxydable pour une fixation solide du film ou du tissu d'étanchéité pour garantir l'étanchéité du bâtiment
- Large collier isolant pour raccordement à l'étanchéité du bâtiment
- Utilisation optionnelle de siphon anti-odeur ou piège à odeurs d'eau
- Hauteur de la prise réglable en hauteur de 25–95 mm.
- Les siphons anti-odeur empêchent la pénétration des odeurs provenant des égouts

Inclus dans l'emballage

- Prise de siphon 105×105 mm
- Collier intérieur niveau d'isolation 2 Ø105 mm
- Grille en acier inoxydable
- Bride en acier inoxydable + kit de montage
- Jeu de joints
- Siphon anti-odeur
- Corps de siphon latéral Ø50/75 mm
- Piège à odeurs d'eau

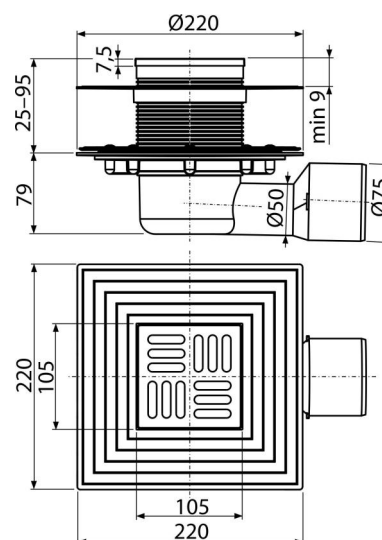

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
APV3344	8595580518516	1,25 9,96 179,4 kg	355×135×235 560×380×475 mm	8 128 pcs

Garanties

2/6 ans *

Normes

EN 1253

Paramètres techniques

- Hauteur de construction totale 104-174 mm
- Résistance du siphon anti-odeur à la pression 480 Pa
- Diamètre du tuyau d'évacuation 75/50 mm
- Débit avec grille d'entrée (siphon anti-odeur) 62 l/min
- Débit avec grille d'entrée (piège à odeurs d'eau) 46 l/min
- Classe de charge K3 300 kg
- Siphon anti-odeur d'eau 51 mm