

APV3444

Podlahová vpusť 150×150/50/75 mm bočná, mriežka nerez, nerezová príruha a límec 2. úrovne izolácie, vodná a suchá zápachová uzáva

Použitie

Pre bezbariérový prístup

Pre vonkajšie priestory, kde je možný pokles teploty pod bod mrazu – suchá

zápachová uzáva

Pre vnútorné priestory, kde sa predpokladá časté využívanie spojené s



pravidelným odtokom vody do vpuste (kúpeľne) – vodná zápachová uzáva

Vlastnosti

- Bočné napojenie na odpad Ø75/50 mm
- Kompatibilita s dielcami podlahových vpustí vrátane vodnej, suchej a kombinovanej zápachovej uzávery SMART
- Límec 2. úrovne izolácie na napojenie hydroizolačnej vrstvy pod dlažbou
- Materiál: nerezová oceľ AISI 304, DIN 1.4301
- Materiál: polypropylén odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubicu
- Nerezová mriežka 143×143×5 mm
- Nerezový límec pre pevné prichytenie hydroizolačnej fólie alebo tkaniny
- Široký izolačný límec pre napojenie na hydroizoláciu stavby
- Voliteľné použitie suchej alebo vodnej zápachovej uzávery
- Výškovo upraviteľné hrdlo 37–110 mm
- Zápachové uzávery bránia prenikaniu zápachu z kanalizácie

Rozsah dodávky

- Hrdlo vpustí 150×150 mm
- Límec 2. úrovne izolácie vnútorný Ø105 mm
- Nerezová mriežka
- Nerezová príruha + montážny set
- Súprava tesnenia
- Suchá zápachová uzáva
- Telo vpuste bočné Ø50/75 mm
- Vodná zápachová uzáva

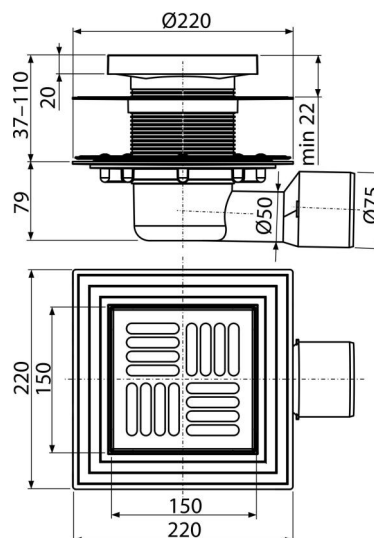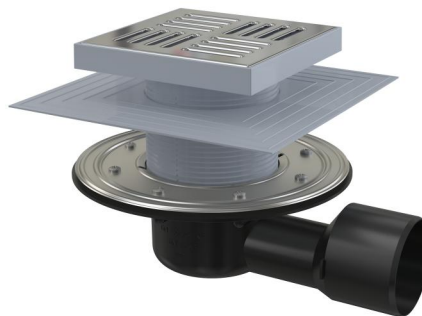

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
APV3444	8595580518523	1,43 11,42 202,7 kg	355×135×235 560×380×475 mm	8 128 ks

Záruky

2/6 rokov *

Normy

EN 1253

Technické parametre

- Celková stavebná výška 101-189 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 480 Pa
- Odpadové potrubie priemer 75/50 mm
- Prietok s vtokovou mriežkou (suchá zápachová uzáva) 62 l/min
- Prietok s vtokovou mriežkou (vodná zápachová uzáva) 46 l/min
- Zápachová uzáva vodná 51 mm