

APV4344

Traps vertikālais 105×105/50/75 mm, nerūsējošā tērauda reste, nerūsējošā tērauda flanšis, 2-līmeņu flanci, aizvars slapjš un saussais

Pielietojuma zona

Bezbarjeru piekļuve

Atvērtām telpām, kur temperatūra var pazemināties zem 0°C - sauss hidroaizvars

Vannas istabām un citām telpām, kur sagaidāma bieža un regulāra ūdens izplūde


Kanalizācijā - mitrais hidroaizvars

Rekvizīti

- Savietojamība ar citiem trapas komponentiem, ieskaitot slapjo, sauso un SMART kombinēto hidroaizvaru
- Apkakle ar 2 līmeņu izolāciju, lai nostiprinātu zem flīžu izlīdzinošu kārtu
- Materiāls: nerūsējošais tērauds AISI 304, DIN 1.4301
- Materiāls: polipropilēns, izturīgs pret mehāniskiem, ķīmiskiem un termiskiem bojājumiem
- Viegli tīrāms sifons ar rokām līdz pat notekcaurulei
- Nerūsējošā tērauda reste 102 × 102 × 5 mm
- Apkakle no nerūsējošā tērauda drošam savienojumam ar hidroizolāciju
- Vertikāls pieslēgums pie kanalizācijas - Ø50 / 75 mm
- Plaša izolācijas apkakle ērtai grīdas seguma hidroizolācijas uzstādīšanai
- Iespēja izmantot sauso vai mitro hidroaizvaru
- Kakls ar regulējamu augstumu 25–95 mm
- Hidroaizvars novērš smaku iekļūšanu no kanalizācijas

Komplekta saturs

- Trapa kakliņš 105 × 105 mm
- Apkakle ar 2 līmeņu izolāciju, iekšējā caurums Ø105 mm
- Nerūsējošā tērauda reste
- Nerūsējošā tērauda atloks + montāžas komplekts
- Blīvju komplekts
- Sausis hidroaizvars
- Trapa korpuss ar vertikālu izvadu Ø50 / 75 mm
- Mitrā hidroaizvars

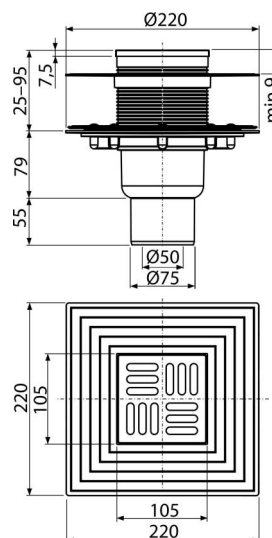

Код заказа, Loģistikas informācija

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
APV4344	8595580518530	1,19 9,48 209,7 кг	230×190×230 780×245×475 MM	8 160 шт

Гарантии

2/6 лет *

Normas

EN 1253

Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 159-229 mm
- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 470 Pa
- 75/50 mm
- Noteces ātrums caur resti (sausais hidroaizvars) 62 l/min
- Noteces ātrums caur resti (slapjš hidroaizvars) 46 l/min
- Slodzes klase K3 300 kg
- Mitrā hidroaizvara ūdens staba augstums 51 mm