

APV4344

Podni slivnik 105×105/50/75 mm ravni spoj, nerđajuća rešetka, obod od inox-a, ovratnik za drugi nivo izolacije, mokri i suvi sifon

Primena


- Za pristup invalidskim kolicima
- Za dreniranje jednog tuša na nivou poda
- Za spoljne prostore gde može doći do pada temperature ispod nule - sufi sifon za mirise
- Za unutrašnjost, gde će biti česta upotreba povezana sa redovnim oticanjem vode u podni slivnik (kupačila) - mokri sifon za mirise

Karakteristike

- Kompatibilnost s delovima podnih slivnika uključujući mokri, suvi i kombinovani sifon za mirise SMART
- Okovratnik-drugi nivo izolacije za spajanje na hidroizolacioni sloj ispod pločnika
- Materijal: nerđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301
- Materijal: polipropilen otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Rešetka od nerđajućeg čelika 102×102×5 mm
- Inox okovratnik za čvrsto pričvršćivanje hidroizolacione membrane ili građevinske hidroizolacione tkanine
- Direktna veza na odvod Ø50/75 mm
- Široki izolacioni okovratnik za priključak na hidroizolacionu konstrukciju
- Po želji koristite suve ili mokre sifone za mirise
- Visinski podesivo grlo 25–95 mm
- Sifoni za mirise sprečavaju prodor mirisa iz kanalizacije

Obim isporuke

- Grlo podnog slivnika 105×105 mm
- Okovratnik-2. nivo izolacije unutrašnji Ø105 mm
- Rešetka od nerđajućeg čelika
- Inox prirubnica + montažni set
- Set zaptivki
- Suvi sifon za mirise
- Telo slivnika Ø50/75 mm, vertikalni izlaz
- Mokri sifon za mirise

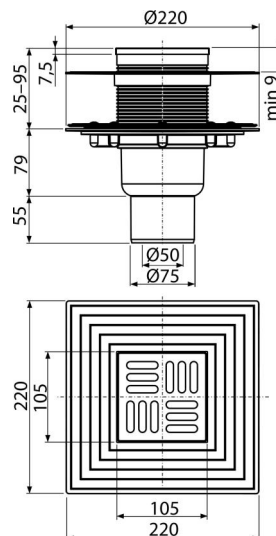

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
APV4344	8595580518530	1,19 9,48 209,7 kg	230×190×230 780×245×475 mm	8 160 kom

Garancije
2/6 godina * **Norme**
EN 1253

Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 159-229 mm
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 470 Pa
- Prečnik odvodne cevi 75/50 mm
- Protok ulazne rešetke (suvi sifon za mirise) 62 l/min
- Protok ulazne rešetke (mokri sifon za mirise) 46 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Mokri sifon za mirise 51 mm