

# APV4444

Siphon de sol 150×150/50/75 mm sortie verticale, grille inox, bride en inox, collier d'isolation de 2ème niveau, siphon anti-odeur et clapet

## Utilisation



Pour un accès libre de tout obstacle  
 Pour évacuer une douche au niveau du sol  
 Pour espaces extérieurs où les températures peuvent descendre en dessous de zéro – siphon anti-odeur  
 Pour les espaces intérieurs dans lesquels une utilisation fréquente associée à une évacuation régulière de l'eau dans le siphon est prévue (salles de bains) – piège à odeurs d'eau

## Propriétés

- Compatible avec les pièces de siphons de sol, y compris les siphons anti-odeur combinés SMART sèches, humides et mixtes
- Collier niveau d'isolation 2 pour relier la couche d'étanchéité sous le carrelage
- Grille massive en acier inoxydable 143×143×5 mm
- Matériau : acier inoxydable AISI 304, DIN 1.4301
- Matériau : polypropylène résistant aux dommages mécaniques, chimiques et thermiques
- Siphon nettoyable mécaniquement jusqu'au tube d'évacuation
- Collier en acier inoxydable pour une fixation solide du film ou du tissu d'étanchéité pour garantir l'étanchéité du bâtiment
- Raccordement direct de l'évacuation Ø 50/75 mm
- Large collier isolant pour raccordement à l'étanchéité du bâtiment
- Utilisation optionnelle de siphon anti-odeur ou piège à odeurs d'eau
- Hauteur de la prise réglable en hauteur de 37–110 mm.
- Les siphons anti-odeur empêchent la pénétration des odeurs provenant des égouts

## Inclus dans l'emballage

- Prise de siphon 150×150 mm
- Collier intérieur niveau d'isolation 2 Ø105 mm
- Grille en acier inoxydable
- Bride en acier inoxydable + kit de montage
- Jeu de joints
- Siphon anti-odeur
- Corps de siphon direct Ø50/75 mm
- Piège à odeurs d'eau

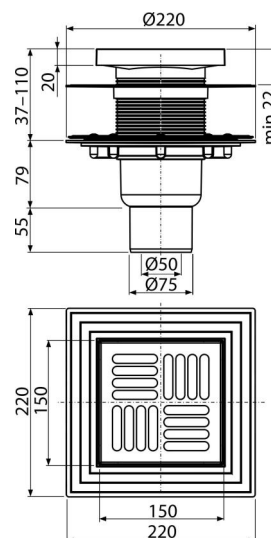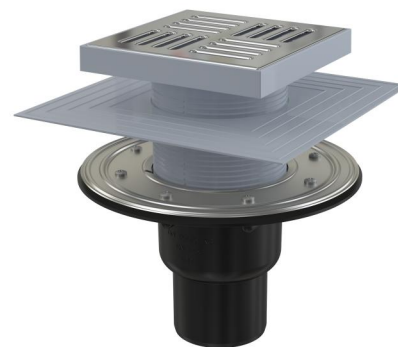

## Code de commande, Informations logistiques

| Code    | EAN           | Poids<br>(pièce   emballage   palette) | Dimension<br>(pièce   emballage) | Quantité<br>(emballage   palette) |
|---------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| APV4444 | 8595580518547 | 1,37   10,94   238,8 kg                | 230×190×230   780×245×475 mm     | 8   160 pcs                       |

## Garanties

2/6 ans \*

## Normes

EN 1253

## Paramètres techniques

- Hauteur de construction totale 171-244 mm
- Résistance du siphon anti-odeur à la pression 480 Pa
- Diamètre du tuyau d'évacuation 75/50 mm
- Débit avec grille d'entrée (siphon anti-odeur) 62 l/min
- Débit avec grille d'entrée (piège à odeurs d'eau) 46 l/min
- Siphon anti-odeur d'eau 51 mm