

APV4444

Traps vertikālais 150×150/50/75 mm, nerūsējošā tērauda reste, nerūsējošā tērauda flanšis, 2-līmeņu flanci, aizvars slapjš un saussais

Pielietojuma zona

Bezbarjeru piekļuve

Atvērtām telpām, kur temperatūra var pazemināties zem 0°C - sauss hidroaizvars

Vannas istabām un citām telpām, kur sagaidāma bieža un regulāra ūdens izplūde



kanalizācijā - mitrais hidroaizvars

Rekvizīti

- Savietojamība ar citiem trapas komponentiem, ieskaitot slapjo, sauso un SMART kombinēto hidroaizvaru
- Apkakle ar 2 līmeņu izolāciju, lai nostiprinātu zem flīžu izlīdzinošu kārtu
- Masīva nerūsējošā tērauda reste 143×143×5 mm
- Materiāls: nerūsējošais tērauds AISI 304, DIN 1.4301
- Materiāls: polipropilēns, izturīgs pret mehāniskiem, ķīmiskiem un termiskiem bojājumiem
- Viegli tīrāms sifons ar rokām līdz pat notekcaurulei
- Apkakle no nerūsējošā tērauda drošam savienojumam ar hidroizolāciju
- Vertikāls pieslēgums pie kanalizācijas - Ø50 / 75 mm
- Plaša izolācijas apkakle ērtai grīdas seguma hidroizolācijas uzstādīšanai
- Iespēja izmantot sauso vai mitro hidroaizvaru
- Kakls ar regulējamu augstumu 37-110 mm
- Hidroaizvars novērš smaku iekļūšanu no kanalizācijas

Komplekta saturs

- Trapa kakliņš 150 × 150 mm
- Apkakle ar 2 līmeņu izolāciju, iekšējā caurums Ø105 mm
- Nerūsējošā tērauda reste
- Nerūsējošā tērauda atloks + montāžas komplekts
- Bļivju komplekts
- Sausis hidroaizvars
- Trapa korpus ar vertikālu izvadu Ø50 / 75 mm
- Mitrais hidroaizvars

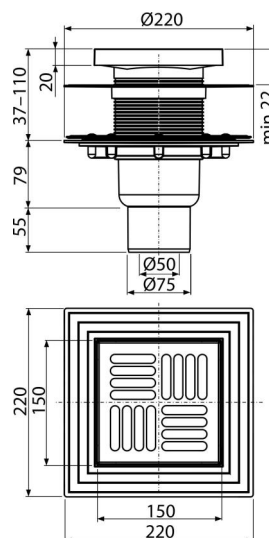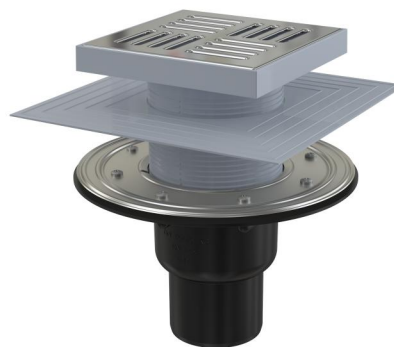

Код заказа, Loģistikas informācija

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
APV4444	8595580518547	1,37 10,94 238,8 кг	230×190×230 780×245×475 MM	8 160 шт

Гарантии

2/6 лет *

Normas

EN 1253

Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 171-244 mm
- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 480 Pa
- 75/50 mm
- Noteces ātrums caur resti (sausais hidroaizvars) 62 l/min
- Noteces ātrums caur resti (slapjš hidroaizvars) 46 l/min
- Mitrā hidroaizvāra ūdens staba augstums 51 mm