


A114S/1120

Монтажна рамка за конзолна тоалетна чиния и сензор

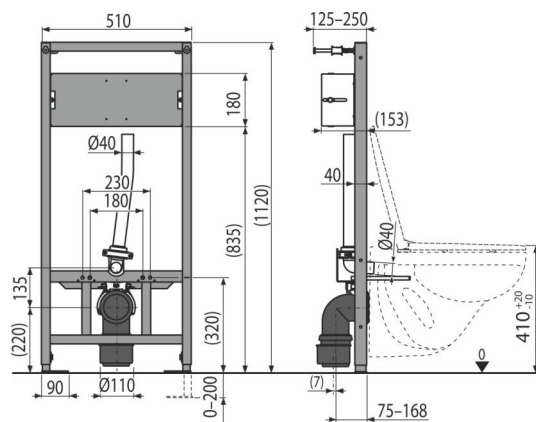

Приложение

Система с фотоклетка за промиване на писоари
За монтиране пред опорна стена или към конструкция от гипсокартон с

подготовка за монтиране на сензорния бутон
За окачени тоалетни със свързваща стъпка от 180 мм или 230 мм

Характеристики

- Рамката позволява за инсталирането към отделна достатъчно здрава преграда от гипсокартон, пред носещата стена
- Материал: прахово боядисан метал
- Регулируеми анкерни крачета и пружинна заключваща система, с обхват 0–200 мм
- Подготвен за свързване на скоба с адаптер DG 1/2" за тоалетна с биде
- Универсален държач за сензор - съвместим с други видове сензори

Обхват на доставката

- Комплект елементи за фиксиране на тоалетна керамика: шпилка M12 - 2 бр., Шайби - 4 бр., Капак - 2 бр., Гайка - 2 бр., Протектор за резби - 2 бр.
- Комплект за фиксиране: винт Ø8 x 60 - 4 бр, дюбел Ø12 - 4 бр
- Колянно съединение HT 90/110 полипропилен
- Връзка за водоснабдяване към тоалетната WC HT 40
- Скоба за монтиране на сензор
- Самоносеща се рамка
- Тръба за подаване на вода към тоалетната от изпразвация механизъм HT40

Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
A114S/1120	8595580518585	12,93 12,93 214,0 кг	1125×515×75 1125×515×75 мм	1 15 бр

Гаранция

2/15 гарантия *

Технически спецификации

- Тест за натоварване 400 kg