


A114S/1120

Szerelőkeret falra függesztett WC-hez és szenzorhoz

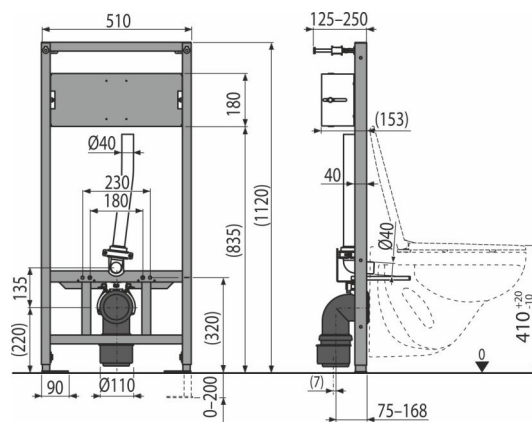

Alkalmazás

Az automata öblítő rendszerhez – szenzor

Tartófal elé vagy a gipszkarton szerkezetbe való szereléshez, szenzoros öblítő

szerelésének előkészítésével

A függesztett WC szereléséhez 180 mm vagy 230 mm csatlakozással

Jellemzők

- A keret szerkezete lehetővé teszi a rögzítést a különálló kellően tartó gipszkartonfalhoz vagy tartófal elé
- Anyaga: fém, porszórt felülettel
- Állítható horgonyláb fékkel, 0–200 mm feszítávolságban
- Előkészítés a bidés WC ülőke és a kézi bidé zuhany DG1/2" tartójának csatlakozásához
- Univerzális tartóelem – kompatibilis sok más típusú szenzorral

Csomag tartalma

- Rögzítő anyag a bidé rögzítéséhez: menetes szár M12 – 4 db, 2 db alátét, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Szennyvízcső komplett HT90/110 polipropilén
- Könyök a vízbekötéshez a WC-csészébe HT40
- Tartóelem a szenzor rögzítéséhez
- Önhordó keret
- Öblítőcső a WC-csészébe HT40

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
A114S/1120	8595580518585	12,93 12,93 214,0 kg	1125×515×75 1125×515×75 mm	1 15 db

Garanciák

2/15 év *

Műszaki adatok

- Terhelési próba 400 kg